

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

**+ PENETRACE
ZDARMA**

bal.

1 861,-

1 538,- bez DPH



■ 98XTX

**Omítka pastovitá
weberpas aquaBalance**

Více na str. 12.

NOVINKA

TOP PRODUKT

ks

312,-

258,- bez DPH



■ VMD03

**Kladivo vrtací
Hilti TE 6-CL**

Více na str. 26.

**+ SKLÍČIDLO
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**

ks

10 878,-

8 990,- bez DPH

■ WNHL2

**Svítidlo LED DEK
SP511 s nastavitelným výkonem,
barvou a krytím IP 44**

Více na str. 18.

TOP PRODUKT

pronájem/den

od 217,-

od 180,- bez DPH

garance 19,-/den

**+ PÍSEK
ZDARMA**

m²

429,-


355,- bez DPH



■ NULB4

**Dlažba betonová
BEST KLASIKO
standard brilant**

Více na str. 5.

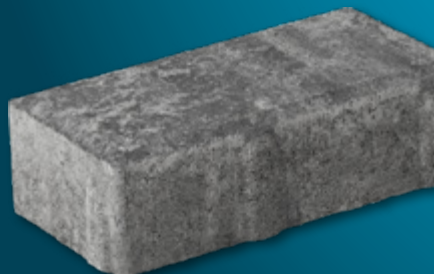

PSK0379

**Odvlhčovač
31-50l/den
STANDARD**

Více na str. 36.

Nabídka platí
od 30. 9. do 26. 10. 2025.

ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2025

věrnostní program

končí již **31.10.**



Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.

Více
informací na
dek.cz/stedra



Aplikace DEK CZ Nová sekce Oblíbené


Moje seznamy

možnost vytvářet si
vlastní výběr strojů
dle svých potřeb

Často půjčuji

okamžitý přístup
k oblíbeným strojům
bez opakovaného
hledání

Doporučené
seznamy
tipy na stroje
a zařízení
pro konkrétní
práce

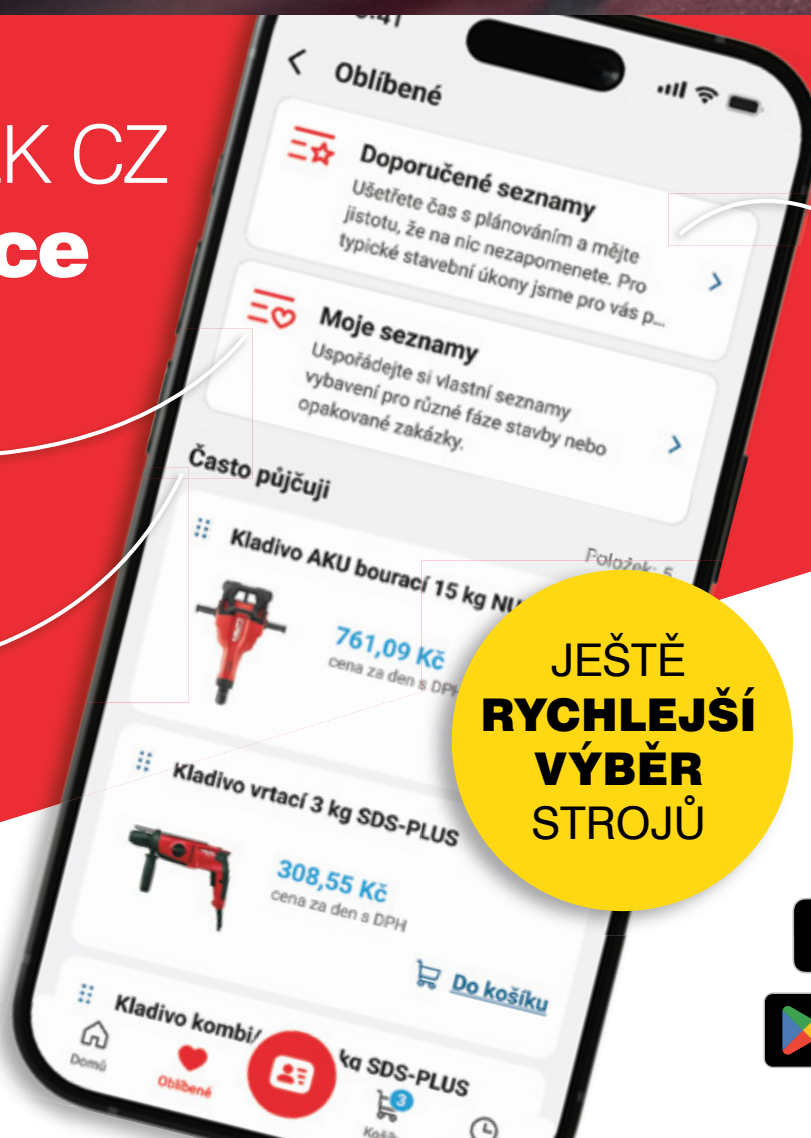

DEK
STAVEBNINY

Stáhněte si
mobilní aplikaci
DEK CZ
go.dek.cz/app



Stáhnout v
App Store

ROZJEĎTE TO
Google Play



ÚSPORY ENERGIÍ ZAČÍNÁJÍ U KVALITNÍHO ZATEPLENÍ

Vážení zákazníci,


věděli jste, že vytápění a chlazení budov tvoří v Evropské unii až 40 % veškeré spotřebované energie? U novostaveb je díky moderním technologiím tato hodnota nižší, cílem je však snižovat energetickou spotřebu i u ostatních budov a zachovat energetické úspory v průběhu celé životnosti staveb.

Velký potenciál se přitom skrývá ve starších budovách, které lze vhodným zateplením a kvalitní izolací posunout na vyšší energetický standard. Správně navržené a provedené zateplení výrazně snižuje tepelné ztráty, zlepšuje komfort bydlení a pomáhá udržet náklady na energii pod kontrolou.

V tomto čísle Magazínu vám proto přinášíme širokou nabídku tepelných izolací. Najdete zde například tepelnou izolaci Kooltherm K5, která díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti umožňuje dosáhnout výrazně menší tloušťky zateplovacího systému. K dispozici je také bohatý výběr izolací do podlah a pokud řešíte zateplení střechy nad krokvemi, určitě prozkoumejte inovativní nadkrokvovní systém TOPDEK.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Jakub Výtisk
ředitel divize Izolace

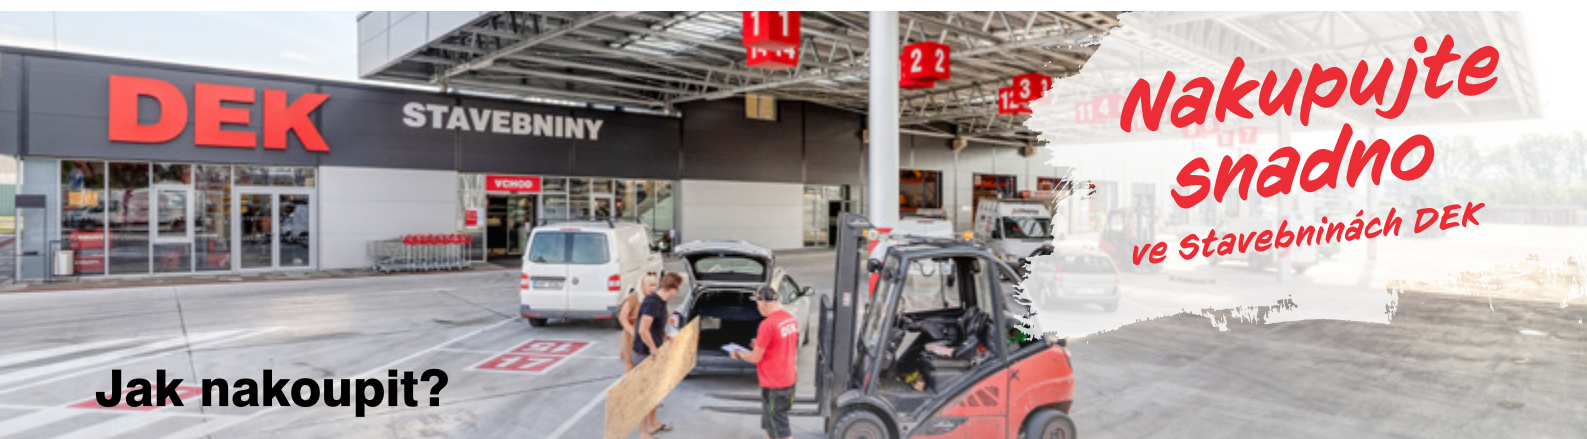

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

BEST.

STROPNÍ SYSTÉM BEST



Vložka stropní BEST

betonová s dutinami/drážkami ke zkracování, v kombinaci se stropními nosníky BEST tvoří stropní konstrukci, šířka 250 mm, délka 480 mm

výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
70 mm, 20 kg	TA1W9 ks	96,80	
150 mm, 15 kg	1T22X ks	78,50	
200 mm, 17,5 kg	8J6J7 ks	85,20	


DOPORUČUJEME

ks
od 78,50
od 64,80 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ 1 000 Kč = 1 bod

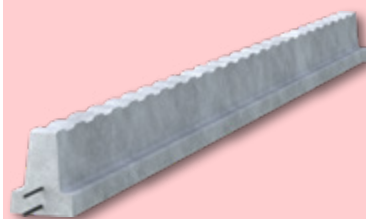

ks
od 224,-
od 185,- bez DPH


VR30W

Nosník stropní předpínaný BEST-ROCK T

prefabrikovaný nosník z předpjatého betonu, 2–3 podélné výztuže, šířka 105 mm, výška 110–130 mm, délka 1 000–10 000 mm

BEST.

+ 1 000 Kč = 1 bod

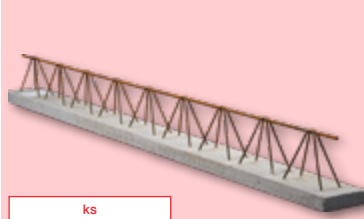

ks
od 529,-
od 437,- bez DPH

P10HT

Nosník stropní BEST

železobetonový, vyztužený ocelovou prostorovou výztuží doplněnou o volně vkládanou betonářskou výztuž, uložení 125 mm, maximální světlost otvoru 1 250–6 750 mm, šířka 140 mm, výška 175 mm, délka 1 500–7 000 mm

TIP ODBORNÍKA

Josef Dobeš

produkt manažer pro betonové výrobky



BEST-ROCK T – STROPNÍ SYSTÉM S PŘEDPJATÝMI NOSNÍKY

BEST-ROCK T je moderní, polomontovaný stropní systém z prefabrikovaných nosníků z předpjatého betonu, dutinových betonových vložek, dodatečné ocelové armatury a monolitického betonu. Je určen na stropní konstrukce s rozponem až do 9,9 m. Předpjaté nosníky se vyrábí v délkách od 1 m do 10 m s krokem po 10 cm. Minimální uložení nosníků na betonovém podkladu je 50 mm. Kombinací stropních vložek a nadbetonávky v tloušťce 40–60 mm lze vytvořit stropní konstrukce výšky 190–260 mm. Výhodou je vysoká únosnost a tuhost nosníků, nízká vlastní hmotnost, vzduchová a kročejová neprůzvučnost, jednoduchá ruční montáž (bez nutnosti použití zvedacích zařízení), nižší počet montážních podpor a snadné omítání i montáž podhledů.



PORFIX

+ 2 000 Kč = 1 bod

PÓROBETONOVÉ ZDIVO



ks
od 116,-
od 95,90 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440

na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, ke zdění na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
HL, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	46F86 ks	116,-	
PDK, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62 ks	116,-	
HL, 300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63 ks	148,-	
HL, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	48F85 ks	177,-	
PDK, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	34F53 ks	177,-	

BEST.

NOSNÉ PŘEKLADY BEST



ks
od 319,-
od 264,- bez DPH

BY0A4

Překlad nosný BEST-ROCK PN 7

železobetonový, jednostranný, k překlenutí otvorů v nosných stěnách a příčkách do max. světlosti 4 m, uložení 125–250 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–4 500 mm

+ 1 000 Kč = 1 bod

HELUZ

KERAMICKÉ PRVKY

+ 3 000 Kč = 1 bod

NÁŠ TIP

ks
329,-
272,- bez DPH



CW7HZ

Věncovka broušená Heluz Rapid 5,5/25

k vnějšímu i vnitřnímu obezdívání ztužujících věnců stropních konstrukcí, integrovaná tepelná izolace, včetně montážních kotev a spon, hmotnost 7,8 kg, 55×1 250×249 mm, 32 ks/pal.

VČETNĚ KOTEV A SPON

Porotherm



ks
od 177,-
od 146,- bez DPH

52D63

Překlad plochý Porotherm KP 11,5/14,5

keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, šířka 115–145 mm, výška 71–100 mm, délka 1 000–2 750 mm

+ 2 500 Kč = 1 bod

PORFIX

TOP PRODUKT

ks
141,-
117,- bez DPH

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



89F28

Tvárnice Porfix P2-440 PDK 300

na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, typ PDK, ke zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,31 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 24 kg, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.

+ 2 000 Kč = 1 bod




ks
324,-
268,- bez DPH

+ 2500 Kč = 1 bod

54C45

Deska věncová VELOX WSC 35

štěpkocementová izolační deska se zářezy, k jednostrannému nebo oboustrannému bednění věnců, bez tepelné izolace, 35×250×2000 mm



ks
366,-
302,- bez DPH


+ 2500 Kč = 1 bod

S74FB

Deska bednicí VELOX WS 25

štěpkocementová univerzální stavební deska, na tesařské a bednicí práce, nehořlavá a nenasákavá, 25×500×2000 mm

+ 2500 Kč = 1 bod

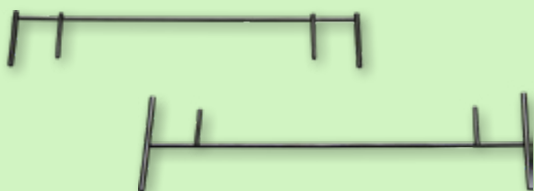

Sada ocelových spon VELOX

oboustranné ocelové spony k bednění věnce, zajišťují vzájemnou fixaci polohy desek bednění, povrchová úprava komaxit

tl. stěny	položka	MJ	s DPH
240 mm	62A33	sada	307,-
250 mm	WH3PM	sada	307,-
300 mm	84B46	sada	307,-
380 mm	58B52	sada	307,-
440 mm	56L33	sada	307,-

sada
307,-
254,- bez DPH

+ 2000 Kč = 1 bod



JEN
U NÁS

NULB4

Dlažba betonová

BEST KLASIKO standard brilant

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, 1 vrstva=0,96m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit, cena 412,-/vrstva s DPH

+ PÍSEK ZDARMA
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
429,-
355,- bez DPH



ks
od 75,00
od 62,00 bez DPH

Obrubník zahradní

BEST PARKAN II rovný

vhodný na lemování ploch v zahradě, rovný horní povrch, ukončení rovnou hranou s distančním mezníkem, povrch standard, 50×1000×200 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	W18AT	ks	75,00
pískovcová	D227Z	ks	122,-
karamel	P60GG	ks	122,-
antracit	8CHRG	ks	122,-



+ 2000 Kč = 1 bod

+ 2000 Kč = 1 bod



brilant

Tvárnice plotová BEST MURO

betonová zdici tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, základní a poloviční prvek s fazetou ze tří stran, povrch standard, šířka 200 mm, výška 200 mm, délka 200–400 mm

typ, barva	položka	MJ	s DPH
I, přírodní	0YKWB	ks	83,00
I, bílá	GDDP3	ks	178,-
I, antracit	C7W85	ks	95,00
I, karamel	DM6JC	ks	95,00
I, arabica	W1NK0	ks	178,-
I, brilant	8K4K2	ks	178,-
I, sand	N70P3	ks	178,-
II, přírodní	4V55G	ks	73,00
II, bílá	D0ZCM	ks	158,-
II, antracit	92H13	ks	83,00
II, karamel	D8AY7	ks	83,00
II, arabica	CM6U8	ks	158,-
II, brilant	USU3M	ks	158,-
II, sand	V0Y1U	ks	158,-

NOVINKA



ks
od 73,00
od 60,40 bez DPH

+ 2000 Kč = 1 bod



ks
od 345,-
od 286,- bez DPH

VE VÍCE
BARVÁCH

Deska zákrytová BEST

betonová tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, slouží jako ochrana a zakončení plotových sloupků, povrch standard, barva brilant

typ, rozměr	položka	MJ	s DPH
I, 300×500×60 mm	5MPB3	ks	362,-
II, 300×400×60 mm	N19WL	ks	345,-
V, 500×500×70 mm	F18XA	ks	567,-



ks
105,-
86,80 bez DPH

B43LA

Beton C25/30

Cemix prefa 1185 30MPa

suchá betonová směs, k plnění ztraceného bednění nebo plotových tvárnic, vodotěsný, pevnost v tlaku 30 MPa, zrnitost 8 mm, 25 kg/bal.



ks
1843,-
1523,- bez DPH

T7HA6

Vpust dvorní s litinovým roštem MEA PARK

bodová svislá dvorní vpust z PP, DN 100, pro zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt a integrovaný sedimentační koš na hrubé nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm



ks
od 2450,-
od 2024,- bez DPH

Poklop kompozitní MEA

kompozitní poklop s rámem, barva černá

tvar, zatížení, rozměr	položka	MJ	s DPH
kruhový, A15, ø600 mm	HSP0G	ks	2450,-
kruhový, B125, ø600 mm	LLA5G	ks	3887,-
čtvercový, A15, 600×600 mm	N7TGW	ks	3621,-
čtvercový, B125, 600×600 mm	1KDY4	ks	4598,-

TOP PRODUKT

ks
57,40
47,40 bez DPH

11 ks/m²

K5SLU

Taška střešní Tondach Planoton 11
keramická taška základní, barva grafen,
povrchová úprava engoba,
spotřeba 10,9–12,4 ks/m², hmotnost 4,1 kg,
rozměry 277×470 mm, cena **631,-/m²** s DPH

+ 33 ks = 1 bod

ks
od 110,-
od 90,80 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Planoton 11
povrchová úprava engoba, barva grafen

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	9S5ZD	ks	110,-
taška větrací	A14GT	ks	368,-
taška okrajová levá	LB31L	ks	394,-
taška okrajová pravá	ZJKH8	ks	394,-
hřebenač základní	4TMVZ	ks	281,-

Tondach

TOP PRODUKT

ks
40,10
33,10 bez DPH

14 ks/m²

VPV7D

Taška střešní Tondach Renoton 14
keramická taška základní, barva rezná,
povrchová úprava rezná, spotřeba
od 14,5 ks/m², hmotnost 2,9 kg,
rozměry 245×400 mm, cena **561,-/m²** s DPH

+ 28 ks = 1 bod

Tondach

ks
od 51,00
od 42,20 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Renoton 14
povrchová úprava rezná, barva rezná

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	DJZ97	ks	51,00
taška okrajová levá	AG468	ks	261,-
taška okrajová pravá	VTL9D	ks	261,-
taška větrací	UX2KU	ks	165,-
hřebenač základní	WJ41Y	ks	265,-

TIP ODBORNÍKA

František Majer
produkt manažer pro šikmé střechy



PŘEDNOSTI PÁLENÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK TONDACH

Moderní pálené střešní tašky jsou spolehlivým řešením pro novostavbu, rekonstrukci staršího domu i citlivou renovaci historické budovy. Nabízejí širokou paletu barev a stylů s povrchovými úpravami od tradiční rezné přes hladší engobu až po vysoce lesklou glazuru. Hladší povrchy navíc mohou výrazně snížit riziko zanášení střechy nečistotami.

Hlavní výhody pálených krytin:

- stálobarevnost – barvy nikdy nevyblednou díky tomu, že se vypalují při teplotách nad 1 000 °C a rezná povrchová úprava je přirozeně barevně stálá
- dlouhá životnost – krytina s životností až 100 let
- vysoká odolnost a mrazuvzdornost – chrání dům před povětrnostními vlivy
- akustický komfort – krytina není hlučná při dešti, větru ani krupobití
- variabilita – snadná dodatečná montáž střešních oken, fotovoltaiky nebo protisněhových zachytávačů
- vhodná i pro složité tvary střech – malý formát tašek a široká nabídka doplňkových prvků umožňuje snadnou pokládku i na tvarově komplikované střechy
- ekologie – ryze přírodní materiály zaručují zdravotní nezávadnost a recyklovatelnost

DEKMETAL

PLECHOVÁ KRYTINA

DEKMETAL

5 kg/m²

m²
365,-
301,- bez DPH

+ 100 m² = 20 bodů

58H92

Krytina plechová MAXIDEK SP 25
velkoformátová profilovaná krytina, dvojité odvodňovací drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, barva 2G016 antracitová, povrchová úprava polyesterový povlak 25 µm, celková šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm



ks
913,-
754,- bez DPH

2X0MY

Hřebenač kulatý MAXIDEK SP 25
klempířský prvek, k oplechování hřebene, barva 2G016 antracitová, povrchová úprava polyesterový povlak 25 µm, provedení kulatý, délka 2 m, tloušťka 0,5 mm

DEK

OKAPOVÝ SYSTÉM

+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 119,-
od 97,80 bez DPH

Okapový systém DEKRAIN ROBUST
barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech, pro rozvinutou šířku 330 mm, ø 100 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab, délka 4 m	22L83	ks	727,-
žlab, délka 6 m	29L52	ks	1 091,-
svod, délka 3 m	62M95	ks	592,-
hák dlouhý	98S59	ks	119,-



SKLADEM

Střešní okna ROTO

také v šíři 78 cm

Dokonalá výměna oken s bezúdržbovým ostěním a bez nutnosti změny velikosti stavebního otvoru.



STŘEŠNÍ OKNA



ks
13 112,-
10 836,- bez DPH

+ 1 ks = 30 bodů

UV6LS

Okno střešní

Roto Designo R79_078/118 K200
výsuvně-kyvné, kliky na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s třibodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard, rozměry 780×1180 mm




ks
2 422,-
2 002,- bez DPH

03JT3

Parapet a nadpraží

Roto Designo ZIN 078/xxx Rx40K
šířkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější šířka rámu 780 mm



ks
3 520,-
2 909,- bez DPH

25K42

Ostění

Roto Designo ZIN xxx/118 Rx40K
délkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější délka rámu 1180 mm

VELUX

SVĚTLOVODY

+ 1 ks = 12 bodů


ks
10 393,-
8 589,- bez DPH

P90LZ

Světlovod s pevným tubusem

Velux TWR OK142010

do šikmých střech s profilovanou střešní krytinou do 120 mm, sklon střechy 15–60°, délka tubusu 1–1,7 m, průměr tubusu 350 mm, odrazivost až 98 %

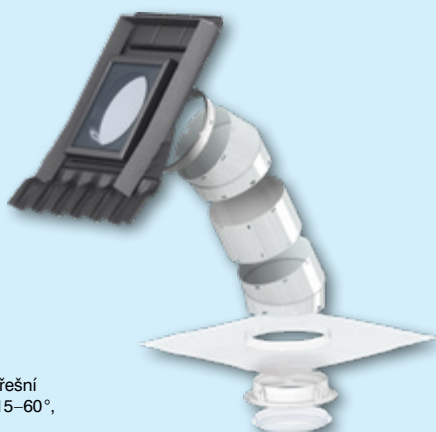

Světlovody VELUX

- přívod denního světla do místností bez oken
- pro ploché i šikmé střechy
- flexibilní instalace kolem nosníků a omezeného prostoru

VELUX®



PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY DEKWOOD

- přesné vazníky ze sušených hoblovaných fošen
- výroba na moderní, počítačem řízené lince
- návrh konstrukce v ceně vazníku

Pro více informací kontaktujte svého oblastního zástupce.



dekwood.cz/vazniky

DEKWOOD®



DEKWOOD

SUŠENÉ ŘEZIVO



ks
119,-
98,30 bez DPH

+ 50 bm = 1 bod

Lať střešní sušená

ze smrkového dřeva, sušená, rozměry 40×60 mm, 9 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
4 000 mm	L291T	ks	119,-
5 000 mm	JD0V7	ks	149,-



ks
od 99,00
od 81,90 bez DPH

Prkno sušené

neimpregnovaná smrková prkna sušená, rozměry 22×120 mm

délka	položka	MJ	s DPH
4 000 mm	YL0RP	ks	99,00
5 000 mm	8WKK4	ks	99,00

bpp

SAUNY

bpp



ks
26 900,-
22 232,- bez DPH

SC4UF

Sauna do interiéru SITNO

konstrukce ze severského smrkového dřeva, panelový strop (vnitřní strana smrk 14 mm) s izolací 40 mm a hliníkovou fólií, tloušťka stěny 40 mm, plocha 1,85 m², půdorysný rozměr 1560×1560 mm, bez zdroje tepla



ks
111 900,-
92 480,- bez DPH

9GHRJ

Sauna do exteriéru Tereza 4

sрубovitá konstrukce ze severského smrkového dřeva, okna s izolačním sklem, podlaha tloušťky 19 mm, tloušťka stěny 70 mm, plocha 4,0 m², vnější rozměr 2300×2300×2720 mm, bez povrchové úpravy, bez zdroje tepla

DEK

ZATEPLENÍ FASÁDY

Kingspan

TOP PRODUKT

m²
od 16,⁶⁰
od 13,70 bez DPH



λ 0,039

69C96

Tepelná izolace EPS 70F

fasádní desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m²/bal., cena 413,-/bal. s DPH

+ 3 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10–300 mm

DOPORUČUJEME

m²
od 334,-
od 276,- bez DPH



λ 0,021

33A85

Tepelná izolace Kooltherm K5

fasádní desky z fenolické pěny, po obou stranách skleněná textílie, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,021 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 80 kPa, šířka 400 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 8,64 m²/bal., cena 2 884,-/bal. s DPH

+ 1 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–200 mm

ISOVER

+ 3 m³ = 1 bod

λ 0,031

m²
od 20,⁵⁰
od 17,00 bez DPH

7XVKD

Tepelná izolace Isover EPS GreyWall Plus

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,031 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m²/bal., cena 512,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10–300 mm

TIP ODBORNÍKA


Oldřich Telk

produkt manažer pro tepelné izolace



PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ ZATEPLENÍ DOMU

Hlavní výhodou tepelné izolace Kooltherm K5 je nízký součinitel tepelné vodivosti λ_D = 0,021 W·m⁻¹·K⁻¹. Ten nám umožňuje dosáhnout podstatně menší tloušťky zateplovacího systému v porovnání s běžnými systémy. Díky menší ztrátě užitého prostoru lze Kooltherm K5 použít k zateplení stěn balkonů a lodžii nebo pro zateplení detailů (parapety, ostění a nadpraží).



Více na go.dek.cz/
uspornezatepleni



ISOVER

+ 3 m³ = 1 bod

λ 0,030

m²
od 165,-
od 137,- bez DPH

BOH98

Tepelná izolace

Isover EPS GreyWall Sun Protect

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, opatřeny bílou lícovou povrchovou vrstvou, která zajišťuje možnost montáže i na přímém slunci, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,030–0,031 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 50 mm, 5 m²/bal., cena 824,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–300 mm

DEK

IZOLACE SOKLU

+ 2 m³ = 1 bod

m²
od 81,⁷⁰
od 67,50 bez DPH

84U45

Tepelná izolace

DEKPERIMETER SD 150

desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 30 mm, 12 m²/bal., cena 981,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30–200 mm

ISOVER

+ 2 m³ = 1 bod

λ 0,029

m²
od 379,-
od 314,- bez DPH

USCG6

Tepelná izolace

Isover EPS Ground Protect 29

desky z šedého expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,029 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 100 mm, 2,5 m²/bal., cena 948,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 100–300 mm

DEK

+ 2 m³ = 1 bod

m²
od 70,⁰⁰
od 57,80 bez DPH

38Z33

Tepelná izolace

Fibran XPS ETICS GF I

desky z extrudovaného polystyrenu s wafle povrchem, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,032–0,036 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 20 mm, 15 m²/bal., cena 1 050,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–200 mm

DEK TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – PIR

λ 0,022

m²
od 228,-
od 188,- bez DPH

85M69

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m²/bal., cena **2617,-**/bal. s DPH

+ 1 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30–80 mm

TIP ODBORNÍKA

Aleš Marek

produkt manažer pro tepelné izolace



TEPELNÉ IZOLACE DO PODLAHY

V případě tepelné izolace podlahy na terénu obvykle neřešíme akustiku, proto jsou běžně používány desky z pěnového polystyrenu **EPS 100** nebo **EPS 150**. V případě vyššího zatížení podlahy je vhodné volit desky z extrudovaného polystyrenu **XPS L 300**. Velkou výhodou podlahových desek **DEKPIR FLOOR 022** je jejich nízký součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹. Ten nám umožňuje dosáhnout podstatně menší tloušťky podlahové konstrukce v porovnání s běžně používanými deskami z EPS. U skladeb podlah nad obytnými prostory obvykle řešíme i akustické požadavky. Těžké podlahy s betonovou roznašecí deskou je vhodné doplnit o desky **EPS RIGIFLOOR T 4000** nebo desky z minerální vlny **ISOVER N**. Pro lehké plovoucí podlahy, tvořené systémovými podlahovými deskami, je možné použít desky z minerálních vláken **ISOVER T-P**.

DEK

TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – EPS

λ 0,037

m²
od 19,40
od 16,00 bez DPH

59C33

Tepelná izolace EPS 100

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m²/bal., cena **484,-**/bal. s DPH

+ 3 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10–200 mm

λ 0,035

m²
od 23,60
od 19,50 bez DPH

96D99

Tepelná izolace Isover EPS 150

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m²/bal., cena **589,-**/bal. s DPH

+ 3 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10–200 mm

ISOVER

4 kN/m²

m²
od 34,40
od 28,40 bez DPH

42Z84

Tepelná izolace

Isover EPS Rigidfloor 4000

desky z elastifikovaného polystyrenu, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užité zatížení do 4 kN/m², rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,044 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 20 mm, 12,5 m²/bal., cena **430,-**/bal. s DPH

+ 100 m² = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–50 mm

fibran

TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – XPS

λ 0,032–0,036

m²
od 105,-
od 86,70 bez DPH

69Z23

Tepelná izolace Fibran XPS 300 L

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,032–0,036 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 30 mm, 10,5 m²/bal., cena **1 102,-**/bal. s DPH

+ 2 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30–120 mm

ISOVER

TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – MW

2 kN/m²

m²
od 86,30
od 71,30 bez DPH

43A56

Tepelná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, užité zatížení do 2 kN/m², šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 11,52 m²/bal., cena **994,-**/bal. s DPH

+ 1 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–50 mm

5 kN/m²

m²
od 126,-
od 104,- bez DPH

54N34

Tepelná izolace Isover T-P

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, užité zatížení do 5 kN/m², šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 7,2 m²/bal., cena **904,-**/bal. s DPH

+ 1 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–50 mm



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ SEZÓNA



ZAŠÍLÁME KURÝREM

m²
od 37,⁸⁰
od 31,30 bez DPH

■ 38B89

Tepelná izolace DEKWOOL G 039r
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátěžených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 21,6 m²/bal., cena **817,-/bal.** s DPH

+ 4 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm

λ 0,039



m²
od 44,¹⁰
od 36,40 bez DPH

■ 98B38

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS TWIN
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,038 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 20,16 m²/bal., cena **888,-/bal.** s DPH

+ 4 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm

λ 0,038



m²
od 67,⁷⁰
od 56,00 bez DPH

■ 99S62

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střeších, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátěžených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 60 mm, 12,96 m²/bal., cena **877,-/bal.** s DPH

+ 4 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 60–200 mm

λ 0,035



m²
od 91,⁵⁰
od 75,60 bez DPH

■ 62B22

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI
role ze skleněných vláken, do šikmých střech (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezátěžených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 11,4 m²/bal., cena **1 043,-/bal.** s DPH

+ 4 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm

λ 0,033



m²
od 69,⁰⁰
od 57,00 bez DPH

■ 93A45

Tepelná izolace Isover ORSIK
desky z minerálních vláken, do šikmých střech, příček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, objemová hmotnost 30 kg/m³, šířka 600/625 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 40 mm, 9 m²/bal., cena **621,-/bal.** s DPH

+ 10 m³ = 5 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm

λ 0,037



m²
od 82,⁹⁰
od 68,50 bez DPH

■ 48B63

Tepelná izolace Isover UNI
desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střech, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m³, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 40 mm, 8,64 m²/bal., cena **716,-/bal.** s DPH

+ 10 m³ = 5 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm

λ 0,035



TEPELNÁ IZOLACE STEICO SPECIAL DRY

- výborná tepelná a akustická izolace
- přírodní recyklovatelný materiál
- pro difuzně otevřené konstrukce



DÁREK

K paletě izolace STEICO special dry obdržíte jako dárek upínací ráčnový pás 2t 8m.

ZATEPLENÍ STŘECHY SE SYSTÉMEM TOPDEK

- získáte spolehlivou a dlouhodobě fungující konstrukci
- využijete prostor v podkroví pro bydlení
- snížíte náklady na vytápění
- využijete pohledovou konstrukci krovu

VÝHODY ZATEPLENÍ STŘECHY NAD KROKVEMI


- izolace nad krokvemi nezabírá místo v interiéru a zvyšuje tak užžitnou plochu
- dlouhodobá životnost a stálost vlastností krovu chráněného ve stabilních interiérových podmínkách
- skladby jsou kompaktní, vzduchotěsné a snadno kontrolovatelné během montáže i po jejím dokončení
- kompletní montáž systému provádí zpravidla jediná firma, což je výhodou z hlediska komunikace i následné záruky díla

PROČ VYUŽÍT SYSTÉM TOPDEK?

- tepelněizolační vrstva je umístěna nad krokvemi v souvislé nepřerušované vrstvě, tepelněizolační materiál je tak efektivněji využit
- vysoce účinný tepelný izolant na bázi polyisokyanurátu (PIR) umožňuje provést subtilní konstrukce i pro nízkoenergetické či pasivní domy
- kvalitní parozábrana zajišťuje funkci spolehlivé parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy, která zabraňuje v topné sezóně nežádoucímu úniku teplého vzduchu ven
- ideální pro novostavby i rekonstrukce rodinných a bytových domů
- skladby jsou důkladně prověřeny a zpracovány do všech detailů

Se správně zvoleným řešením vám rádi poradíme, neváhejte kontaktovat naše Zákaznické centrum na e-mailu stavebniny@dek.cz nebo tel.: 510 000 100.

TOPDEK®

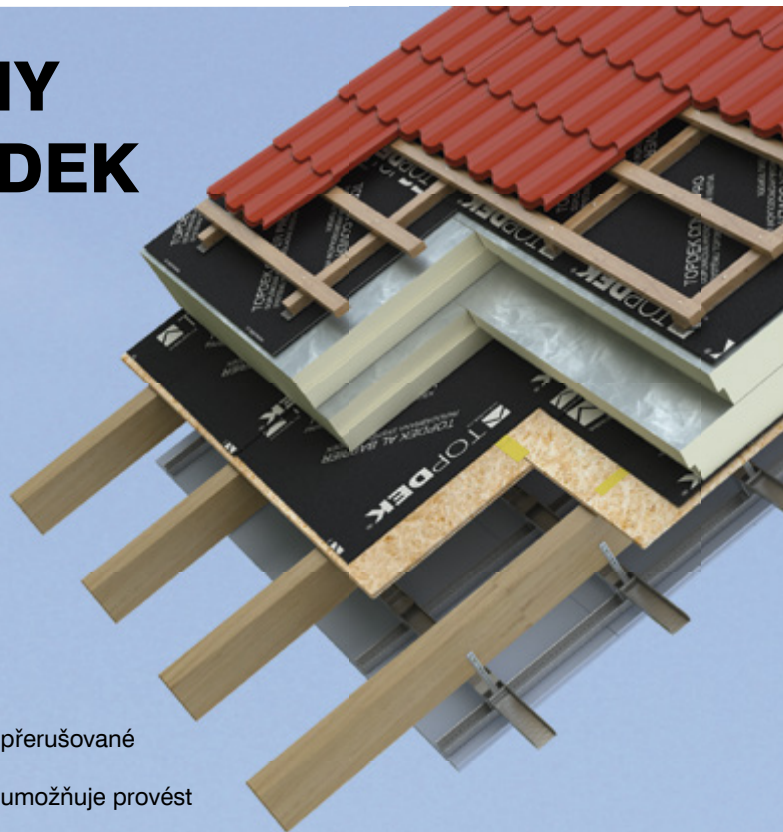

DEK

NADKROKEVNÍ SYSTÉM TOPDEK

DEK

od 419,-
od 346,- bez DPH



λ 0,022

■ R7LK2

Tepelná izolace

TOPDEK 022 PIR 80 mm

deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, šířka 1 200 mm, délka 2 400 mm, tloušťka 80 mm, 11,52 m²/bal., cena **4 821,-/bal.** s DPH

+ 1 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 80–200 mm

od 1 099,-
od 909,- bez DPH



TI+DHV

■ 1HT11

Tepelná izolace TOPDEK SKY 140 mm

systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) s nakaširovanou DHV, pero+drážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 1 220 mm, délka 2 380 mm, tloušťka 140 mm, 5,952 m²/bal., cena **6 541,-/bal.** s DPH


+ 1 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 140–200 mm

DEK

+ 1 bal. = 2 body

od 33,30
od 27,60 bez DPH



PLATÍ PRO DÉLKY 220–440 mm

■ T8G2D

Vrut kotevní TOPDEK

ocelový, nadstandardní protikoroziční povrchová úprava a rozšířená talířová hlava, k upevňování skladeb šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi, ø8 mm, tloušťka 220 mm, 50 ks/bal., cena **1 665,-/bal.** s DPH

DEK

+ 2 role = 1 bod

182,-
151,- bez DPH



■ 22C29

Asfaltový pás parotěsnicí samolepicí TOPDEK AL BARRIER

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží, horní povrch polypropylenová stříž, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 2,2 mm, 7,5 m²/role, cena **1 362,-/role** s DPH

DEK

+ 2 role = 1 bod

146,-
121,- bez DPH



■ 69C59

Asfaltový pás samolepicí TOPDEK COVER PRO

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120 g/m², horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 1,8 mm, 7,5 m²/role, cena **1 092,-/role** s DPH

DEK

+ 1 role = 4 body



198,-
164,- bez DPH

■ 29L84

Fólie difúzně propustná DEK TEN MULTI-PRO II

difúzně propustná fólie, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal., cena **14 795,-/role** s DPH



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ SEZÓNA



ZASÍLÁME KURÝREM

+ PENETRACE ZDARMA
10x WEBERPAS AQUABALANCE = PENETRACE WEBERPAS PODKLAD UNI 20kg

bal.
1 861,-
1 538,- bez DPH



+ 1 bal. = 2 body

PRO ZÍSKÁNÍ DÁRKU NELZE KOMBINOVAT ODSTÍNY A ZRNITOSTI OMÍTEK

98XTX

Omítka pastovitá weberpas aquaBalance

probarvená pastovitá omítka, velmi rychle se vysouší, pevná a odolná díky vláknům, s ochranou proti řasám a plísním, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

bal.
1 795,-
1 484,- bez DPH



+ 1 bal. = 2 body

35H32

Omítka silikonsilikátová weberpas extraClean

silikonsilikátová pastovitá omítka s progresivním samočisticím efektem, odpuzuje vodu a nečistoty, velmi prodyšná, spotřeba 2,5 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

bal.
2 108,-
1 742,- bez DPH



62H33

Omítka silikátová weberpas extraClean active

modifikovaná silikátová omítka s fotokatalytickým efektem, spotřeba 2,5 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

Ceresit

+ 1 bal. = 1 bod

Ceresit

+ 1 bal. = 2 body

bal.
1 786,-
1 476,- bez DPH



44P84

Omítka silikonová Ceresit CT 74 hlazená

dekorativní pastovitá omítka se samočisticím efektem, hydrofobní, paropropustná, odolný povrch s nízkou nasákavostí, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

bal.
1 861,-
1 538,- bez DPH



8WTT0

Omítka siliko-elastomerová Ceresit CT 76 hlazená

pastovitá omítka se samočisticím efektem, odolná UV záření, paropropustná, odolný povrch s nízkou nasákavostí, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

Cemix

+ 1 bal. = 2 body

bal.
1 940,-
1 603,- bez DPH



95D83

Omítka silikonová Cemix 2727 ACTIVCEM

vysoce odolná pastovitá omítka, vlákný vztužená, velká odolnost proti mechanickému poškození a biotickému napadení, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

Cemix

+ 1 bal. = 2 body

bal.
2 347,-
1 940,- bez DPH



56D52

Omítka silikonsilikátová Cemix 2729 TETRACEM

paropropustná pastovitá omítka s vlákny, vysoce odolná a vodoodpudivá, odolná řasám, se samočisticí schopností, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

UVEDENÉ CENY OMÍTEK PLATÍ PRO BEZPŘÍPLATKOVÉ ODSTÍNY A ŘÍDÍ SE AKTUÁLNÍMI VZORNÍKY VÝROBCE.

DEK

weber
SAINT-GOBAIN

MOZAIKOVÉ OMÍTKY

Ceresit

Cemix

+ 1 ks = 1 bod

bal.
1 613,-
1 333,- bez DPH



N00Y7

Omítka mozaiková DEK THERM TZ 1-1,5 mm

soklová mozaiková omítka s barevnými kamínky křemičitého písku pojeného akrylátovou disperzí, voděodolná, paropropustná, spotřeba 4 kg/m², exteriéru, zrnitost 1-1,5 mm, 20 kg/bal.

bal.
1 809,-
1 495,- bez DPH



7K415

Omítka dekorativní weberpas marmolit střednězrný G100

soklová mozaiková omítka s přírodními mramorovými zrny, barva G100, spotřeba 6 kg/m², interiéru i exteriéru, 20 kg/bal.

bal.
2 437,-
2 014,- bez DPH



+ 1 bal. = 1 bod

KOABT

Omítka dekorativní Ceresit CT 77 Chile 1

tenkovrstvá dekorativní mozaiková omítka, odolná proti UV záření, oděru a povětrnostním vlivům, barva Chile 1, spotřeba 4,5 kg/m², interiéru i exteriéru, zrnitost 1,4-2 mm, 25 kg/bal.

ks
2 606,-
2 154,- bez DPH



3U87R

Omítka dekorativní Cemix 2790 barva 212

soklová mozaiková omítka, na úpravy soklů, schodišť, chodbe, vysoce vodoodpudivá a flexibilní, spotřeba 5-6,5 kg/m², interiéru i exteriéru, zrnitost 2 mm, 25 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Zušák
produkt manažer pro fasádní systémy



OMÍTKY DLE UMÍSTĚNÍ NA STAVBĚ

Volba fasádní omítky je pro stavebníka i investora závěrečným krokem, který dotváří estetický a funkční vzhled stavby. Tento krok bývá často podceňován, a to především z důvodu nedostatečné znalosti rozdílů mezi jednotlivými druhy tenkovrstvých omítek. Trendem poslední dekády jsou silikonové omítky a jejich modifikace, které v poslední době prošly významným vylepšením vlastností, majících zásadní vliv na dlouhodobě čistý vzhled fasády.

Při výběru je však důležité zohlednit prostředí, v němž se stavba nachází – jiné nároky má objekt ve městě, jiné dům obklopený zelení nebo stavba s kvalitním zateplením. Obvyčejné silikonové omítky proto neumí zajistit dlouhodobě čistý vzhled ve všech podmínkách. Proto výrobci, jako například společnost Weber Terranova, dnes nabízejí ucelenou řadu omítek

s přidanou hodnotou, které při správném výběru pomáhají udržet fasádu čistou bez ohledu na prostředí nebo typ objektu. Vzhledem k vlastnostem těchto materiálů je označujeme za chytré omítky. Mezi ně patří omítky **weberpas AquaBalance, extra Clean a extra Clean Active**.

Přidanou hodnotou některých produktů je i další ochrana – například **Ceresit CT 76 Solar Protect** kromě samočisticí schopnosti poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření, zatímco **Cemix ActivCem** nabízí vyšší odolnost proti mechanickému poškození a nižší riziko vzniku trhlin díky obsahu vztužných vláken.

Správný výběr fasádní omítky proto nepodceňujte. Radi vám s ním poradíme v našich prodejnách.

**10+2
ZDARMA**ks
266,-
220,- bez DPH

■ FUL9Z

Lepidlo polyuretanové**Ceresit CT 84 Express Plus**

k lepení desek z EPS, XPS a MW, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, zpracovatelné od 0 °C i při vysoké vlhkosti, možnost kotvení a broušení po 2 h, spotřeba 10 m²/bal., 1 kg/bal.

FASÁDNÍ TMELY A LEPIDLA

+ 7 bal. = 1 bod

bal.
227,-
188,- bez DPH

■ 25P59

Hmota lepicí a stěrková Ceresit ZU

flexibilní malta, odolná povětrnostním vlivům, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, interiéru i exteriéru, ruční i strojní aplikace, spotřeba cca 4–5 kg/m², 25 kg/bal.

+ 7 bal. = 1 bod

bal.
246,-
204,- bez DPH

■ 82P65

Hmota lepicí a stěrková Ceresit CT 80 Univerzální

paropropustná hmota vyztužená vlákny, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 4–5 kg/m², 25 kg/bal.



+ 7 bal. = 1 bod

bal.
230,-
190,- bez DPH

■ 25E85

Hmota lepicí a stěrková webertmel 700

univerzální hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.



+ 5 ks = 1 bod

bal.
230,-
190,- bez DPH

■ ULF1H

Hmota lepicí a stěrková Cemix 2210 STANDARD

hmota s výbornou přidržitostí, ruční zpracování, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, zrnitost 0,7 mm, spotřeba cca 7–12 kg/m², 25 kg/bal.



+ 7 bal. = 1 bod

bal.
244,-
202,- bez DPH

■ YU8FT

Hmota lepicí a stěrková Stachema FL250

hmota zušlechťená polymerními pojivy, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–5 kg/m², 25 kg/bal.



+ 7 bal. = 1 bod

bal.
386,-
319,- bez DPH

■ 95E57

Hmota lepicí a stěrková webertherm elastik

pružná a prodyšná hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.



+ 500 Kč = 1 bod


ks
od 131,-
od 109,- bez DPH**2 m****Profil základací Retek PVC**

k založení izolačního materiálu bez tepelného mostu, s okapnicí, materiál PVC, délka 2 m, 5 ks/bal.

tloušťka, šířka	položka	MJ	s DPH
1,5 mm, 83 mm	■ JS6AC	ks	131,-
1,65 mm, 103 mm	■ 4AFT6	ks	151,-
1,8 mm, 123 mm	■ OXB3Y	ks	171,-
1,95 mm, 143 mm	■ SDX40	ks	191,-
2,2 mm, 163 mm	■ W9CK4	ks	211,-
2,3 mm, 183 mm	■ R0MRZ	ks	232,-
2,4 mm, 203 mm	■ H9AJJ	ks	252,-

**FASÁDNÍ PROFILY**

+ 1000 Kč = 1 bod

ks
129,-
106,- bez DPH

■ JDXX1

Profil s nasazovací okapnicí**Retek se zdvojenou tkaninou 2,5 m**

lišta s nasazovací okapnicí a výztužnou zdvojenou tkaninou, k ochraně proti horizontálním trhlinám na spoji izolantu a základacích profilů, materiál PVC, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,5 m, 25 ks/bal.

ks
37,60
31,00 bez DPH

■ 01BCA

Profil rohový**Retek PVC s tkaninou 100 mm 2,5 m**

na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s výztužnou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m², materiál PVC, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

ks
od 86,80
od 71,80 bez DPH**Profil začíšťovací Retek**

k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů


pro omítky tl., balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 50 ks	■ XJWM2	ks	86,80
9 mm, 20 ks	■ VC7M5	ks	99,90

**DEKORATIVNÍ FASÁDNÍ PRVKY**m²
1 220,-
1 008,- bez DPH

■ J6U8X

Obklad fasádní**Bolix WOOD EFFECT Panel**


lepený živicovo-cementový panel pro systémy ETICS, imitace dřeva s podélným vláknem, nahrazuje omítku, odolný proti nárazům, rozměr 167×2000 mm, exteriér, 3,34 m²/bal., 10 ks/bal.

m²
2 022,-
1 671,- bez DPH

■ 1X8RV

Obklad fasádní**Bolix CONCRETE EFFECT Panel light grey**


lepený živicovo-cementový panel pro systémy ETICS, s 3D efektem ztraceného bednění betonu, nahrazuje omítku, odolný, pružný, barva light grey, rozměr 1200×600 mm, interiéru i exteriéru, 2,16 m²/bal., 3 ks/bal.

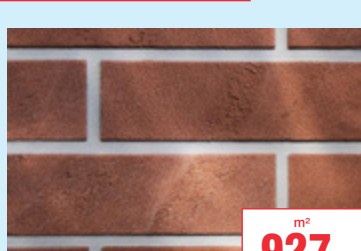m²
927,-
766,- bez DPH

■ L00J6

Obklad pružný**Bolix BQS brown ruby**

pružný prefabrikovaný dekorativní obklad imitující vzhled zdiva z lícové cihly, paropropustný, mrazuvzdorný, barva brown ruby, rozměr 71×240 mm, exteriér, zrnitost 0,8 mm, 3 m²/bal.

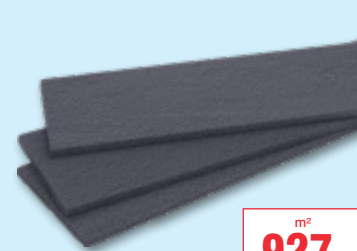m²
927,-
766,- bez DPH

■ K9GD0

Obklad pružný**Bolix BQS dark granite**

pružný prefabrikovaný dekorativní obklad imitující vzhled zdiva z lícové cihly, paropropustný, mrazuvzdorný, barva dark granite, rozměr 71×240 mm, exteriér, zrnitost 0,8 mm, 3 m²/bal.

DEK



ks
od 229,-
od 189,- bez DPH

Malba interiérová DEK MB200

vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, bělost 95, do interiéru, 2 nátěry, spotřeba ~0,1 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	525MN	ks	229,-
18 kg	B3C5X	ks	513,-
40 kg	0M8BP	ks	1080,-

DEK



ks
od 449,-
od 371,- bez DPH

Malba interiérová DEK MB400 EXTRA

vhodná na renovační a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená ořetuvodnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, do interiéru, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,13 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	GFLJ4	ks	449,-
18 kg	726V8	ks	805,-
40 kg	0HHVD	ks	1629,-

MALÍŘSKÉ BARVY

stachema



ks
592,-
489,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

03RPB

Barva akrylátová Stachema EXIN WASH

vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, omyvatelná, bělost 95, do interiéru, spotřeba ~0,11 kg/m²/nátěr, odstín bílá, 7 kg/bal.

stachema



ks
867,-
717,- bez DPH

6YZ77

Barva vinylová Stachema EXIN WASH & CLEAN

vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, do interiéru, spotřeba ~0,1 kg/m²/nátěr, odstín bílá, 7 kg/bal.

stachema

NÁŠ TIP

bal.
546,-
451,- bez DPH

W4M6T

Hmota reprofilační Stachema SM450/SANATOP TIX

jednosložková tixotropní polymercementová objemově kompenzovaná reprofilační maltová směs s polypropylenovými vlákny, na lokální i celoplošné sanační opravy betonů, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



+ 3 bal. = 1 bod

SANACE ŽELEZOBETONU

stachema



bal.
487,-
402,- bez DPH

+ 3 bal. = 1 bod

4XN9Z

Můstek spojovací Stachema ARMATOP

jemná sanační polymercementová malta, k antikorozní ochraně ocelové výztuže betonu při opravách konstrukcí nebo jako adhezni můstek pod reprofilační malty, spotřeba 1,4–2 kg/m², 12 kg/bal.

weber



bal.
454,-
375,- bez DPH

2KTAD

Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysprávka H SV

síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na hrubé vysprávkování betonu v tl. 30–80 mm, obohacená aditivy, 25 kg/bal.

weber



bal.
471,-
389,- bez DPH

L65PJ

Nátěr protikoroziční weberrep ochrana

na ochranu armatury v betonu před korozi a ke zvýšení adheze reprofilačních malt k armatuře, 7 kg/bal.

MAPEI



bal.
345,-
285,- bez DPH

A5L7D

Malta cementová Mapei Mapefer 1K zero

jednosložková antikorozní cementová malta s nulovým dopadem na životní prostředí, na ochranu ocelové výztuže, ředění s vodou v poměru 1,0–1,1/5 kg směsi, spotřeba 100 g/m výztuže průměru 8 mm, 5 kg/bal.

MAPEI



bal.
443,-
366,- bez DPH

W54AU

Malta vyztužená vlákny Mapei Mapegrout Ripara Facile zero

jednosložková tixotropní vlákny vyztužená malta, na opravy betonových konstrukcí, odolná vůči síranům, s nulovým dopadem na životní prostředí, spotřeba 17 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

MAPEI



bal.
704,-
582,- bez DPH

A1MUJ

Malta vyztužená vlákny Mapei Planitop Rasa & Ripara R4 zero

jednosložková rychletvrdnoucí tixotropní malta R4 s omezeným smršťováním, na opravy a vyhlazování betonových povrchů, k aplikaci v tl. od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku, spotřeba 17 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

stachema



ks
od 177,-
od 147,- bez DPH

Přísada do malt Stachema CH400

zúšlechťující přísada do malt, zlepšuje zpracovatelnost a tepelněizolační vlastnosti, zvyšuje přilnavost a prodyšnost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,1–0,6 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	DJ5PD	ks	177,-
5 l	T7PON	ks	753,-

stachema



ks
od 141,-
od 117,- bez DPH

Přísada zimní Stachema CH500

plastifikátor, urychluje tuhnutí, umožňuje betonáž při nízkých teplotách, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,3 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	G0YOV	ks	141,-
5 l	2Y3WZ	ks	592,-

PŘÍSDADY DO BETONU

stachema



ks
od 162,-
od 134,- bez DPH

Superplastifikátor betonu Stachema CH520

přísada do betonových a maltových směsí se ztekucujícím účinkem, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,4 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	VM642	ks	162,-
5 l	93PA2	ks	687,-

stachema



ks
od 132,-
od 110,- bez DPH

Urychlovač betonu Stachema CH550

bezchlodidová kapalná přísada urychlující tvrdnutí betonu, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,6 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	KN1UJ	ks	132,-
5 l	UUL85	ks	634,-

Beton B 20
Beton třídy C 16/20

bal.
106,-
87,50 bez DPH

■ 99E83
Beton C16/20 Baumit Beton B 20
suchá betonová směs, na všechny betonářské práce v domě i na zahradě, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, spotřeba cca 20 kg/m²/cm, 25 kg/bal.

Suchá betonová směs

bal.
118,-
97,40 bez DPH

■ 42C39

Beton C25/30 weberbat beton
k vytváření hladkých betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, do interiéru i exteriéru, třída C25/30, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

BETONY

1120
BETON 30MPa Beton

bal.
121,-
99,20 bez DPH

■ U4A74

Beton C16/20 Cemix 1120
suchá betonová směs, k vytváření sdruzených a plovoucích potěrů pod podlahové krytiny, na drobné betonářské práce, třída C16/20, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

1138
BETON 30MPa Beton

bal.
132,-
109,- bez DPH

■ JU4M4

Beton C25/30 Cemix 1138
podkladní beton pod zámkovou dlažbu pojižděnou autem, k betonáři masivních konstrukcí, základů a věnců, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, třída C25/30, zrnitost 8 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 30–100 mm, spotřeba 2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.

9330
BETON SLOUPKOVÝ SCHNELLBETON

bal.
196,-
162,- bez DPH

■ AM3U7

Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový
suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, třída C25/30, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 50–100 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.

Rychletvrdnoucí cementový potěr vyztužený vlákny

bal.
291,-
241,- bez DPH

■ 33E86

Potěr cementový weberbat rapid
vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 15–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

BN 30

bal.
298,-
246,- bez DPH

■ ZX6MZ

Beton rychletvrdnoucí Knauf BN 30
suchá směs pro přípravu betonu pevnosti třídy C 30/37, pro vnitřní i vnější použití, do interiéru i exteriéru, třída C30/37, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, spotřeba 1 900 kg směsi/m³ betonu, 30 kg/bal.

Univerzální opravná hmota

bal.
573,-
474,- bez DPH

■ 35E99

Hmota opravná weberbat
rychletvrdnoucí, na bázi cementu, na opravy a vyrovnání cementových omítek, mazanin a betonů, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 1–20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, barva šedá, 20 kg/bal.

MV 2

bal.
114,-
93,80 bez DPH

■ V09DM

Omítka jádrová Knauf MV 2
hrubá vápenocementová omítka, na všechny obvyklé podklady kromě sádrových, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, doporučená tloušťka 10–25 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Jádrová omítka ruční

bal.
116,-
95,20 bez DPH

■ 69D59

Omítka jádrová weberdur klasik JRU
vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pod jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 10–25 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

OMÍTKY

MV 1

bal.
120,-
98,60 bez DPH

■ U9VPA

Omítka jádrová Knauf MV 1 jemná
jemná vápenocementová omítka, na všechny obvyklé podklady kromě sádrových, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 3,5 MPa, doporučená tloušťka 10–20 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

2010
OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ SÁDROVITÁ

bal.
128,-
106,- bez DPH

■ 29ZF5

Omítka jádrová Cemix 2010
tradiční omítka na cihlu, beton i pórbeton, vápenocementová, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

PCI Pecicret K 01

bal.
147,-
122,- bez DPH

■ C8MD3

Omítka jádrová univerzální PCI Pecicret K 01
jedno i vícevrstvá univerzální vápenocementová omítka, k omítní všech běžných stavebních materiálů, do interiéru i exteriéru, pevnost v tlaku 5 MPa, spotřeba 1,6–1,8 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

Hladká jádrová omítka

bal.
157,-
130,- bez DPH

■ WSVV3

Omítka jádrová hladká weberdur 3v1
suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, doporučená tloušťka 10–20 mm, spotřeba 1,4 kg/m²/mm, barva přírodní šedá, 25 kg/bal.

MPI 25
Jednovrstvá jádrová suchá omítková směs

bal.
165,-
136,- bez DPH

■ HF01J

Omítka vápenocementová Baumit MPI 25
jednovrstvá jádrová suchá omítková směs, do prostorů se zvýšenou vlhkostí, paropropustná, do interiéru, strojní zpracování, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 14 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

PCI Pecicret HK 02

bal.
212,-
175,- bez DPH

■ X4K43

Omítka jemná PCI Pecicret HK 02
jedno i vícevrstvá jemná vápenocementová omítka, k omítní Ytongu, pórbetonů a běžných stavebních materiálů, vhodná jako finální štuk, do interiéru i exteriéru, pevnost v tlaku 3 MPa, spotřeba 1,35 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

DEK + 12 ks = 1 bod



ks
69,00
57,10 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK LEPIDLA A TMELY



ks
127,-
105,- bez DPH

1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.



ks
155,-
129,- bez DPH

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitostí 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

DEK + 12 ks = 1 bod



ks
169,-
140,- bez DPH

2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX
vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

DEK



ks
37,00
30,60 bez DPH

LA6KP

Tmel akrylový DEK
na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK



ks
87,00
72,00 bez DPH

Tmel silikonový DEK

univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, 310 ml/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	8TJF2	ks	87,00
transparentní	PWP45	ks	87,00

DEK



ks
99,00
81,90 bez DPH

Tmel silikonový sanitární DEK

na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, 310 ml/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	4CHW8	ks	99,00
transparentní	HU8MV	ks	99,00

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

23GBG

Tmel polyuretanový DEK

k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 300 ml/bal.

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK



ks
129,-
107,- bez DPH

V1BF0

Pěna montážní DEKFOAM

polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpíná, tepelněizolační vlastnosti, trubičková, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

PĚNY



ks
189,-
157,- bez DPH

OARKV

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá, 750 ml/bal.

DEK

DEK



ks
219,-
181,- bez DPH

X6XJL

Pěna protipožární DEKFOAM
ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá, 750 ml/bal.

DEK + 12 ks = 1 bod



ks
289,-
239,- bez DPH

CP6Y0

Pěna lepicí DEKFOAM ETICS
polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, pistolová, vydatnost 14 m²/bal., barva nažloutle bílá, 800 ml/bal.



ks
194,-
161,- bez DPH

N1N8G

Pěna montážní nízkoexpandující ceys ESPUMAX

polyuretanová, nízkoexpandující (80%), na lepení, zdění, izolace a výplně, odolná vodě a chemickým přípravkům, pistolová, barva šedá, 750 ml/bal.



ks
182,-
151,- bez DPH

5T1TU

Pěna montážní vysokoexpandující ceys ESPUMAX

polyuretanová, vysokoexpandující (300%), na lepení, zdění, izolace a výplně, odolná vodě a chemickým přípravkům, zvuková izolace 60 dB, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W·m⁻¹·K⁻¹, pistolová, barva žlutá, 750 ml/bal.

DEK + 12 ks = 1 bod



ks
99,00
81,90 bez DPH

KJ1LB

Čistič PU pěny DEKFOAM
na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, barva transparentní, 500 ml/bal.

fermacell



+ 4 m² = 1 bod

ks
389,-
321,- bez DPH

66Z54
Deska sádrovláknitá podlahová fermacell E20 typ 2E11
sádrovláknitý podlahový prvek, polodrážka 50 mm, s převázáním spár, 2× 10 mm sádrovlákno, hrana polodrážka, typ E20 2E11, rozměry 1500×500×20 mm

fermacell

PODLAHY FERMACELL



+ 4 m² = 1 bod

ks
433,-
358,- bez DPH

23A46
Deska sádrovláknitá podlahová fermacell E25 typ 2E22
sádrovláknitý podlahový prvek, polodrážka 50 mm, s převázáním spár, 2× 12,5 mm sádrovlákno, hrana polodrážka, typ E25 2E22, rozměry 1500×500×25 mm

fermacell



+ 4 m² = 1 bod

ks
622,-
514,- bez DPH

29Z48
Deska sádrovláknitá podlahová fermacell E20 typ 2E32
podlahový prvek s nakaširovanou minerální izolací, polodrážka 50 mm, s převázáním spár, 2× 10 mm sádrovlákno + 10 mm minerální deska, hrana polodrážka, typ E20 2E32, rozměry 1500×500×30 mm

fermacell



+ 7,5 m² = 1 bod

ks
340,-
281,- bez DPH

HLOWH
Deska sádrovláknitá fermacell
konstrukční deska k záklopu podlahových prvků Therm 25, vhodná i do vlhkých prostor, stabilní a odolná vůči nárazu, hrana kolmá, reakce na oheň A2, rozměry 1500×1000×10 mm

fermacell




+ 1 m² = 1 bod

ks
504,-
417,- bez DPH

SKL4U
Deska systémová podlahová fermacell Therm25 puky
sádrovláknitá deska s vyfrézovanými drážkami pro vedení podlahového vytápění/chlazení, doplňkový prvek pro speciální půdorysy apod., rozteč drážek 167 mm, rozměry 500×500×25 mm

fermacell

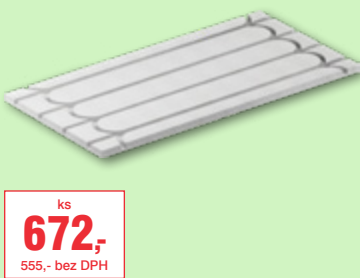

+ 1 m² = 1 bod

ks
672,-
555,- bez DPH

TK57U
Deska systémová podlahová fermacell Therm25
sádrovláknitá deska s vyfrézovanými drážkami pro vedení podlahového vytápění/chlazení, standardní prvek pro použití v ploše, rozteč drážek 167 mm, rozměry 1000×500×25 mm

fermacell



ks
551,-
456,- bez DPH

29Z38
Podsyp vyrovnávací fermacell
minerální pórobetonový granulát, k výškovému vyrovnání nerovností podlah, sypaná výška 10–100 mm, třída reakce na oheň A1, zrnitost 0,2–4 mm, spotřeba 10 l/m²/10 mm, 50 l/bal.

fermacell



ks
1 269,-
1 048,- bez DPH

69Z96
Podsyp vyrovnávací rychletuhnoucí fermacell T
pěnový granulát s cementovým pojivem, k výškovému vyrovnání nerovností podlah, sypaná výška 10–2000 mm, třída reakce na oheň A2, zrnitost 1–4 mm, spotřeba 10 l/m²/10 mm, 80 l/bal.

fermacell



ks
188,-
156,- bez DPH

22B39
Tmel spárovací fermacell
na vyplnění a zatmělení spár sádrovláknitých desek, 5 kg/bal.

fermacell



ks
549,-
454,- bez DPH

53P53
Lepidlo na podlahy fermacell
k lepení sádrovláknitých prvků nebo podlahových prvků, interiér, 1 kg/bal.

fermacell



ks
od 1 384,-
od 1 144,- bez DPH

Pások okrajový izolační fermacell
k akustickému oddělení podlahových prvků od ostatních konstrukcí, materiál minerální vlna, tloušťka 10 mm

výška, balení	položka	MJ	s DPH
50 mm, 60 m	24B49	ks	1 902,-
100 mm, 30 m	84P96	ks	1 384,-

fermacell



bal.
od 259,-
od 214,- bez DPH

Šrouby rychlořezné fermacell
pro spojování sádrovláknitých podlahových prvků fermacell, ø 3,9 mm

délka, balení	položka	MJ	s DPH
19 mm, 250 ks	22C39	bal.	259,-
19 mm, 1 000 ks	39C59	bal.	397,-
22 mm, 250 ks	69C56	bal.	303,-
22 mm, 1 000 ks	56C38	bal.	475,-

SMART
cover solution



od 1 383,-
od 1 143,- bez DPH

Okno plastové BRAVO OS1
moderní čtyřkomorové plastové okno v bílé barvě, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravé sklopné, orientace pravá, včetně kliky

rozměry	položka	MJ	s DPH
400×600 mm	LKY1K	ks	1 564,-
500×500 mm	ST1Z8	ks	1 383,-
900×600 mm	7B7KW	ks	2 196,-
900×900 mm	H1FVM	ks	2 739,-

OKNA

NOVINKA



od 1 383,-
od 1 143,- bez DPH

Okno plastové BRAVO OS1
moderní čtyřkomorové plastové okno v bílé barvě, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravé sklopné, orientace levá, včetně kliky

rozměry	položka	MJ	s DPH
400×600 mm	K5DG9	ks	1 564,-
500×500 mm	A8WWY	ks	1 383,-
900×600 mm	FT4T4	ks	2 196,-
900×900 mm	3A8ZY	ks	2 739,-

PLAFONIERY DEK

DEK

NOVINKA



Nastavitelný výkon

- 6W / 12W / 18W
- 24W / 30W / 36W



Nastavitelná chromatičnost

- 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



Radarové čidlo s funkcí u modelů SP611 a SP612

- zapnuto/vypnuto
- sepnutí dle intenzity okolního světla
- detekce vzdálenosti 4/8m
- doba svícení 30/60s

TOP PRODUKT

ks
od 312,-
od 258,- bez DPH

A
t
G



kompletní
sortiment
na go.dek.cz/
plafonierey

Svítlidlo LED DEK

typ, průměr	položka	MJ	s DPH
SP511, 260 mm	WNHL2	ks	312,-
SP611, 260 mm	KYP3L	ks	395,-
SP512, 380 mm	P5FFV	ks	526,-
SP612, 380 mm	0AMG1	ks	609,-

+ 300 Kč = 1 bod

typ	SP511	SP512	SP611	SP612
nastavitelný výkon	6W / 12W / 18W	24W / 30W / 36W	6W / 12W / 18W	24W / 30W / 36W
světelný tok*	1 360 lm / 1 495 lm / 1 341 lm	2 663 lm / 3 117 lm / 2 680 lm	1 360 lm / 1 495 lm / 1 341 lm	2 663 lm / 3 117 lm / 2 680 lm
teplota chromatičnosti (CCT)**	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
podání barev CRI***	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
spínání pohybovým čidlem	NE	NE	ANO	ANO
krytí	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
úhel vyzařování	120°	120°	120°	120°
životnost	30 000 h	30 000 h	30 000 h	30 000 h
průměr	260 mm	380 mm	260 mm	380 mm
hmotnost	280 g	650 g	300 g	670 g

* Uvedený světelný tok při maximálním světelném výkonu a při nastavené barevné teplotě světla 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K.

** Vyjadřuje, zda světlo působí teplým žlutým odstínem, neutrální bílou nebo studeným jasným modrobílým odstínem.

*** Tato hodnota udává, jak věrně světlo zobrazuje barvy předmětů ve srovnání s přirozeným denním světlem.

OLO

+ 1000 Kč = 1 bod



ks
od 567,-
od 469,- bez DPH

A
t
G

Reflektor LED ORO Mobile

madlo, stojánek, index podání barev > 80, úhel vyzařování 110°, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

30/50 W 2 310/3 920 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 310 lm	S051V	ks	567,-
50 W, 3 920 lm	P754U	ks	724,-

EMOS

PŘENOSNÉ LED REFLEKTORY

+ 1000 Kč = 1 bod

ks
od 557,-
od 460,- bez DPH

Reflektor LED Emos

madlo, stojánek, index podání barev > 80, úhel vyzařování 110°, mechanická odolnost IK 10, jmenovité napětí 230 V

21-51 W 1 900-4 600 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
21 W, 1 900 lm	Z534V	ks	557,-
31 W, 2 800 lm	ZLC2G	ks	697,-
51 W, 4 600 lm	CF74K	ks	899,-

ks
od 1 389,-
od 1 148,- bez DPH

Reflektor LED se zásuvkami DEK

se dvěma zásuvkami na 230 V, madlo, stojánek, úhel vyzařování 120°, jmenovité napětí 230 V

50-100 W 5 750-11 500 lm 5 000 K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
50 W, 5 750 lm	Z41TP	ks	1 389,-
100 W, 11 500 lm	149RG	ks	1 902,-

DEK



A
t
G

Ecolite

+ 1000 Kč = 1 bod



ks
od 585,-
od 483,- bez DPH

A
t
G

Reflektor LED Ecolite

madlo, stojánek, index podání barev > 80, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

30-100 W 2 100-8 000 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	433N3	ks	585,-
50 W, 4 000 lm	368A8	ks	730,-
100 W, 8 000 lm	99R25	ks	1 093,-

Ecolite

+ 1000 Kč = 1 bod



ks
od 846,-
od 699,- bez DPH

Reflektor LED AKU Ecolite

madlo, stojánek, doba svícení 6 h, úhel vyzařování 120°, životnost 30 000 h

20-30 W 1 200-1 800 lm 4 000 K IP 65

příkon, akumulátor	položka	MJ	s DPH
20 W, Li-Ion, 3,7 V, 9 600 mAh	01UWP	ks	846,-
30 W, Li-Ion, 3,7 V, 12 000 mAh	KKH4X	ks	1 165,-

Ecolite

+ 1000 Kč = 1 bod

ks
od 1 020,-
od 843,- bez DPH

Reflektor LED na stativu Ecolite

maximální výška 180 cm, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, barva oranžová

30/2x30 W 2 100-4 200 lm 4 000 K IP 44/65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	539R3	ks	1 020,-
2x 30 W, 4 200 lm	349K2	ks	1 282,-



A
t
G

DEK + 300 Kč = 1 bod



ks
od 467,-
od 386,- bez DPH



Reflektor LED AKU DEK

podstavec se silným magnetem a háčkem na zavěšení, vypínač ON/OFF s funkcí flash, úroveň světelného jasu 25/50/100%, napájecí kabel 60 cm s konektorem USB-A/USB-C, stojánek, index podání barev > 80, životnost 30 000 h

příkon, světelný tok, baterie, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
10W, max. 1 000 lm, lithium 3,7V/2 200 mAh, 100×100×45 mm, 250 g	Y4508	ks	467,-
20W, max. 2 200 lm, lithium 3,7V/4 000 mAh, 116×116×46 mm, 365 g	09J8N	ks	745,-

DEK PŘENOSNÉ LED REFLEKTORY



A
G D

Reflektor LED se zásuvkami DEK

držák na namotání přívodního kabelu, vypínač ON/OFF, úroveň světelného jasu 50/100%, 2× zásuvka 230V max. 3 400 W, 2× USB-A výstup DC 5,0V/2,1 A, madlo, stojánek, regulace CCT, index podání barev > 80, jmenovité napětí 230V, délka přívodního kabelu 3 m, životnost 30 000 h

příkon, světelný tok, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
60W, 8 100 lm, 300×311×82 mm, 3 100 g	A71HG	ks	1 899,-
100W, 13 500 lm, 342×368×92 mm, 4 450 g	Z6BM2	ks	2 399,-



CCT

ks
od 1 899,-
od 1 570,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

DEK + 300 Kč = 1 bod



ks
231,-
191,- bez DPH

WHS3V

Svítilna LED čelová se senzorem DEK
zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím, nabíjecí kabel USB-A/USB-C, doba svícení max. 5/8 h, nabíjecí, typ akumulátoru lithiový, 3,7V, 1 200 mAh, doba nabíjení 3 h

3W max. 350/150 lm IP 44

DEK SVÍTILNY



ks
od 399,-
od 330,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

Svítilna LED čelová DEK

zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím, IR senzor pohybu, doba svícení 4–9 h, nabíjecí, typ akumulátoru Li-Pol, 1 800 mAh

330 lm IP 44

typ	položka	MJ	s DPH
základní	7RL8F	ks	400,-
regulace světelného kužele	A5JAP	ks	399,-

DEK + 300 Kč = 1 bod



ks
403,-
333,- bez DPH

XP85B

Svítilna LED ruční DEK

klip za opasek a silný magnet na spodní straně, úroveň světelného toku 1 000/600/300/100 lm, Turbo mód 2 000 lm, stroboskop, červené SOS, doba svícení 2/3/5/7 h, nabíjecí, typ akumulátoru lithiový, 3,7V, 2 000 mAh, doba nabíjení 3,5 h

5W max. 2 000 lm IP 44

DEK



IP 20

+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 1 367,-
od 1 130,- bez DPH

Kabel prodlužovací PVC na bubnu DEK BP125/BP150

k lehkému mechanickému namáhání, připojení běžných domácích spotřebičů a elektrického nářadí, použití v suchých prostorách, tepelná pojistka, krytí IP 20, typ kabelu H05VV-F, průřez vodiče 1,5 mm²

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	J0DFV	ks	1 367,-
50 m	UDFZ6	ks	2 189,-

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY



IP 44

+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 1 850,-
od 1 529,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový na bubnu DEK BP325/BP350

ke střednímu mechanickému namáhání, připojení běžných domácích spotřebičů a elektrického nářadí, použití v suchých a vlhkých prostorech, tepelná pojistka, clonky, krytí IP 44, typ kabelu H05RR-F, průřez vodiče 1,5 mm²

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	87HPK	ks	1 850,-
50 m	S7D5H	ks	3 360,-

DEK



PROFI

ks
2 769,-
2 289,- bez DPH

+ 500 Kč = 1 bod

8SFBX

Kabel prodlužovací neoprenový na bubnu DEK BP525

k těžšímu mechanickému namáhání, připojení topidel, michaček a svářeček, kabel nešířící oheň, odolný vůči olejům, motorové naftě a výkyvům teplot, použití v suchých a vlhkých prostorách, tepelná pojistka, clonky, krytí IP 44, typ kabelu H07RN-F, průřez vodiče 2,5 mm², délka 25 m, kovový buben

DEK + 500 Kč = 1 bod



ks
od 671,-
od 554,- bez DPH

Kabel prodlužovací spojka DEK PR120/PR130

k lehkému mechanickému namáhání, připojení běžných domácích spotřebičů a elektrického nářadí, použití v suchých prostorech, clonky, jmenovité napětí 230V, jmenovitý proud 16 A, typ vodiče H05VV-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², izolační materiál PVC

délka	položka	MJ	s DPH
20 m	J4P3H	ks	671,-
30 m	ZDH7J	ks	954,-

DEK + 500 Kč = 1 bod



ks
od 623,-
od 515,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový spojka DEK PR315/PR325

ke střednímu mechanickému namáhání, připojení běžných domácích spotřebičů a elektrického nářadí, použití v suchých a vlhkých prostorech, clonky, jmenovité napětí 230V, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 44, typ vodiče H05RR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², izolační materiál guma, víčko zásuvky

délka	položka	MJ	s DPH
15 m	743TA	ks	623,-
25 m	W2DXB	ks	1 026,-

EMOS + 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 2 544,-
od 2 103,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový spojka Emos

jmenovité napětí 400V, izolační materiál guma

průřez vodiče, jmenovitý proud, typ vodiče, maximální zatížení, délka	položka	MJ	s DPH
2,5 mm², 16 A, H05RR-F 5G, 3 680 W, 20 m	529A2	ks	2 544,-
2,5 mm², 16 A, H05RR-F 5G, 3 680 W, 25 m	8Y8LW	ks	3 042,-

DEK + 300 Kč = 1 bod



A
G E



CCT

NÁŠ TIP

ks
2 912,-
2 407,- bez DPH

JRG6U

Reflektor LED na stativu DEK

pracovní výška 1 035–1 870 mm, směrově nastavitelné LED reflektory, přívodní kabel H07RN-F 2×1,0, vypínač ON/OFF, úroveň světelného jasu 50/100%, stativ, regulace CCT, index podání barev > 80, úhel vyzařování 90×360°, třída ochrany II, jmenovité napětí 230V, délka přívodního kabelu 3 m, životnost 50 000 h

2×50 W 12 000 lm 2 700–6 500 K IP 54

EMOS + 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 3 028,-
od 2 503,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový spojka Emos

jmenovité napětí 400V, izolační materiál guma

průřez vodiče, jmenovitý proud, typ vodiče, maximální zatížení, délka	položka	MJ	s DPH
4 mm², 32 A, H07RN-F 5G, 22 000 W, 15 m	3N6U3	ks	3 028,-
4 mm², 32 A, H07RN-F 5G, 22 000 W, 25 m	WG2TY	ks	4 580,-



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ SEZÓNA



ZASÍLÁME KURÝREM


ks
2031,-
1 678,- bez DPH

■ G7V6P

Panel fotovoltaický

Trina Solar TSM-NEG9R.28

technologie TOPCon/N-Type, konektory MC4-Evo2, výkon 450Wp, 144 modulů, barva rámu černá, maximální účinnost 22,5%, šířka 1 134 mm, výška 1 762 mm, tloušťka 30 mm, hmotnost 21 kg

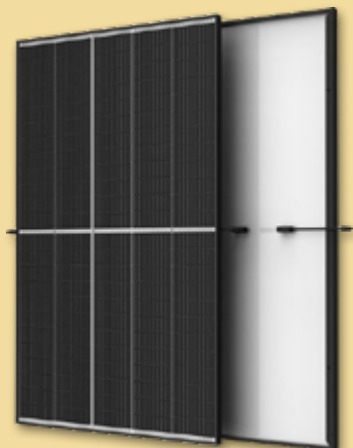

ks
2617,-
2 163,- bez DPH


■ 2HNF6

Panel fotovoltaický

Aiko Solar Neostar 2S

A450-MAH-54Mb

celočerný, technologie N-Type ABC, výkon 450Wp, 108 modulů, barva rámu černá, maximální účinnost 22,6%, šířka 1 134 mm, výška 1 757 mm, tloušťka 30 mm, hmotnost 21,5 kg

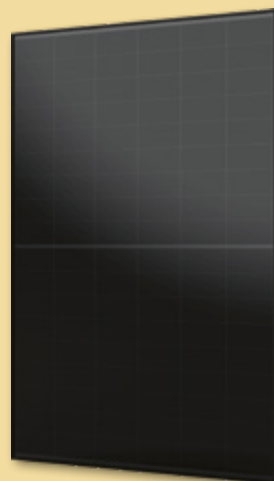

AIKO

ks
2 696,-
2 228,- bez DPH

■ WUM2N

Panel fotovoltaický

Aiko Solar Neostar 2S

A500-MAH60Mb

celočerný, technologie N-Type ABC, výkon 500Wp, barva rámu černá, maximální účinnost 22,6%, šířka 1 134 mm, výška 1 954 mm, tloušťka 30 mm



AIKO

ks
4 467,-
3 692,- bez DPH

■ 8DGU3

Panel fotovoltaický

Aiko Solar Nebular 1P

A440-MAH54Tm

technologie Mono IBC/ABC, ultra lehký pro projekty s náročnou statikou, nízká váha díky nahrazení skla polymerním kompozitem, výkon 440Wp, 108 modulů, barva rámu černá, maximální účinnost 22%, šířka 1 134 mm, výška 1 762 mm, tloušťka 30 mm, hmotnost 8,6 kg



ks
896,-
740,- bez DPH

■ VAGG4

Tlačítko odpojovací nouzové

ZJ Beny Rapid Shutdown BFS-ESW12-K

100–240V AC, maximálně pro 90× BFS-11 odpojovačů nebo 45× BFS 12 odpojovačů, záruka 5 let, v kombinaci s bezpečnostním odpínačem BFS-12 umožňuje stisknutím ručního nouzového spínače odpojení solárních panelů na střeše, zdrojem energie pro nouzový spínač může být střídavý proud ze sítě nebo střídavý proud ze solárního měniče



ks
od 1 026,-
od 848,- bez DPH

Odpojovač bezpečnostní

ZJ Beny Rapid Shutdown BFS

bezpečné snížení napětí při aktivaci na 14/28V v závislosti na počtu panelů, napěťové zatížení až 110V – dvou panelů v sérii (každý 55V), proudové zatížení až 20A – dvou panelů v sérii, záruka 15 let, ALU chladič

provedení	položka	MJ	s DPH
pro maximálně 2 panely, výkonové zatížení 2200W	■ BF1WH	ks	1 026,-
pro maximálně 4 panely, výkonové zatížení 4400W	■ 5ZYUP	ks	1 350,-



ks
645,-
533,- bez DPH

■ MA6VX

Kabel pro komunikaci mezi tlačítkem a odpojovačem

ZJ Beny Rapid Shutdown BFS

délka 20 m, koncovka typu female jen z jedné strany



Tigo



ks
5 040,-
4 166,- bez DPH

■ D3413

Datalogger Cloud Connect

Tigo CCA Kit+TAP

bezdrátově shromažďuje data o výrobě elektřiny, spojuje inteligentní panely s Cloud a monitorovacím softwarem Tigo Smart, obsahuje gateway a datalogger, neobsahuje voděodolný box pro umístění kitu



Tigo



ks
991,-
819,- bez DPH

■ 025RA

Optimizér výkonový Tigo TS4-A-O

k optimalizaci výkonu FV panelů, umístění přímo na panelech, zajišťuje odpojení zastíněných panelů, monitoring, lepší bezpečnost, vhodné pro panely do výkonu 700W, vyšší výkon optimizéru s Predictive IV Technology (PIV), selektivní umístění, splňuje požadavky NEC na rychlé vypnutí, optimalizace plug and play, pracuje bezdrátově se zařízením TAP a CCA



+ 2000 Kč = 1 bod



m
31,50
26,10 bez DPH

Kabel solární H122Z2-K 01×6

průřez vodiče 6 mm², jmenovité napětí AC 1/1 kV, jmenovité napětí DC 1,5/1,5 kV, jemné laněné měděné jádro třídy 5, max. proudové zatížení na vzduchu 70 A při 30 °C, 500 m/cívka

barva	položka	MJ	s DPH
červená	■ 484V4	m	31,50
černá	■ H652T	m	31,50



ks
159 153,-
131 532,- bez DPH

7YAFZ

Set hybridního měniče Solax 10kW a baterie Triple Power

sada obsahuje 1× měnič hybridní Solax X3-Hybrid-10.0-D(G4) Wi-Fi, 1× baterie Triple Power T58 master v2, 1× baterie Triple Power T58 slave v2



ks
141 555,-
116 987,- bez DPH

R1G96

Set hybridního měniče Growatt 10kW a baterie Growatt ARK

sada obsahuje 1× měnič Growatt SPH10000TL3 BH-UP, 1× systém správy baterií Growatt ARK 2.5H BMS, 4× baterie Growatt ARK 2.5H A1 – 2,56 kWh, 1× základna Growatt ARK 2.5H Base, 1× elektroměr Growatt TPM-E, 1× dongle USB Growatt ShineWiFi-X, 1× kabel k bateriím Growatt ARK-2.5H-A1 Cable



GROWATT

ks
153 388,-
126 767,- bez DPH

D1PLF

Set hybridního měniče Growatt MOD 10KTL3XH (BP) a baterií APX Growatt

sada obsahuje 1× měnič hybridní Growatt MOD 10KTL3XH (BP), 2× baterie Growatt APX 5.0P-B1 s kapacitou celkem 10 kWh, 1× modul řídicí Growatt APX 98034-P2, 1× základna pro baterie Growatt APX 5.0P Battery Base, 1× elektroměr GROWATT TPM-E//ETN 3f, 1× monitorovací příslušenství Growatt ShineWi-Fi-X, hybridní provoz, maximální vstupní výkon 20000W, jmenovitý výstupní výkon 10000W, krytí IP 66



SOLAX

ks
od 17 742,-
od 14 663,- bez DPH

Stanice nabíjecí Solax X3-EVC

montáž na zeď, dynamické nabíjení, omezení nabíjecího proudu ze sítě, jmenovité napětí 400V, krytí IP 65, Wi-Fi, bez displeje, nabíjecí kabel 6,5 m s konektorem typ 2

typ, maximální nabíjecí proud, nabíjecí výkon	položka	MJ	s DPH
PXH, 16A, 11 kW	XBG3D	ks	20 147,-
PXH, 32A, 22 kW	V15T4	ks	23 459,-
SXH – zásuvka, 16A, 11 kW	7KAAL	ks	17 742,-
SXH – zásuvka, 32A, 22 kW	YF88U	ks	21 009,-



SOLARIX

SLABOPROUDÉ ROZVODY

SOLARIX


+ 1000Kč=1 bod

m
od 10,¹⁰
od 8,30 bez DPH

Kabel datový Solarix CAT5E a CAT6

izolační materiál PVC, třída reakce na oheň E_{ca}, barva šedá

kategorie, typ stínění, šířka pásma, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5E, UTP nestíněný, 100 MHz, 305 m	628P2	8,30	m	10,10
CAT5E, UTP nestíněný, 100 MHz, 100 m	TK5G6	9,00	box	1 087,-
CAT5E, FTP stíněný, 100 MHz, 305 m	695P4	11,60	m	14,00
CAT6, UTP nestíněný, 250 MHz, 305 m	326N3	12,60	m	15,20
CAT6, UTP nestíněný, 250 MHz, 100 m	KU7KC	13,00	box	1 564,-
CAT6, FTP stíněný, 250 MHz, 500 m	262S8	15,80	bal.	9 545,-

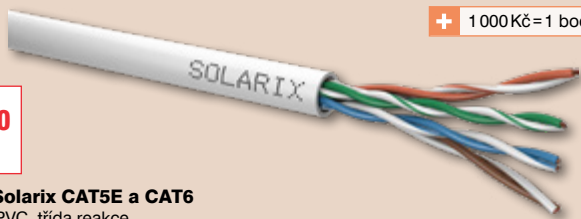

+ 1000Kč=1 bod

m
od 13,⁷⁰
od 11,30 bez DPH

Kabel datový venkovní Solarix CAT5E a CAT6

izolační materiál PE, třída reakce na oheň F_{ca}, barva černá

kategorie, typ stínění, šířka pásma, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5E, UTP nestíněný, 100 MHz, 305 m	383V4	11,30	m	13,70
CAT5E, UTP nestíněný, 100 MHz, 100 m	KFXZ0	11,50	box	1 383,-
CAT5E, FTP stíněný, 100 MHz, 305 m	426P2	13,90	m	16,80
CAT6, UTP nestíněný, 250 MHz, 500 m	24M62	14,30	bal.	8 640,-
CAT6, FTP stíněný, 250 MHz, 500 m	462P9	17,50	bal.	10 532,-



RECUAIR

REKUPERACE

RECUAIR
Větrejte chytře a zdravě

ks
od 38 187,-
od 31 559,- bez DPH

Jednotka rekuperační Recuair DC40 premium

lokální rekuperační jednotka vhodná zejména k rekonstrukci rodinných domů, průtok vzduchu 15–50 m³/h, filtry ePM10-50 a Coarse 80/AC, čidla teploty, vlhkosti a CO₂, rozměry 425×455×105 mm, průměr tubusu 260 mm, výměník křížový protiproudý, vhodná tloušťka stěny od 355 mm



NOVINKA

provedení	položka	MJ	s DPH
výměník HRV, vhodná do nadměrně vlhkých místností, kde nemrzne, pracuje v teplotách od -10 °C do 45 °C a neobsahuje aktivní protimrazovou ochranu	8L5U9	ks	38 187,-
výměník ERV, pro extrémně suchý vzduch, dokáže vrátit vlhkost zpět na optimální úroveň, pracuje v teplotách od -15 °C do 45 °C	U6KHM	ks	41 212,-

VĚTREJTE BEZ TEPELNÝCH ZTRÁT A ZBAVTE SE VLHKOSTI

Hlavní výhody větrání s RECUAIR

- ✓ Bez hluku, pachů, alergií a plísní
- ✓ 5 let záruka
- ✓ Větráte automaticky, efektivně a úsporně
- ✓ Ovládáte na dálku přes chytrou aplikaci



**+ HLAVICE
ZDARMA**
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE DEK TRV1

ks
od 2 850,-
od 2 356,- bez DPH



Radiátor deskový klasik Stelrad COMPACT ALL IN 22

v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

výška×délka, výkon pro 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 732 W	556P8	ks	2 850,-
600×1 200 mm, 2 078 W	296N4	ks	3 190,-

+ 1 ks = 2 body

**+ HLAVICE
ZDARMA**
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE DEK TRV1

ks
od 3 590,-
od 2 967,- bez DPH



Radiátor deskový VK Stelrad NOVELLO 22

s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	3 590,-
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	3 990,-

+ 1 ks = 2 body

**+ HLAVICE
ZDARMA**
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE DEK TRV1

ks
od 5 990,-
od 4 951,- bez DPH



Radiátor deskový Stelrad PLANAR 22

v provedení s hladkou čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

výška×délka, výkon pro 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 634 W	449V9	ks	5 990,-
600×1 200 mm, 1 961 W	444K8	ks	6 990,-

DEK



ks
149,-
124,- bez DPH

0W87T

Hlavice termostatická DEK TRV1

vestavěné čidlo, kapalinová náplň, stupnice 0–5, ochrana proti zamrznutí, rozsah nastavení od 6°C do 29°C, barva bílá, závit M30×1,5 mm



ks
od 380,-
od 315,- bez DPH

Sada Danfoss

sada připojení radiátoru s termostatickou hlavici, pro přímé připojení

provedení	položka	MJ	s DPH
VK	PPPN1	ks	380,-
Klasik	2HHYF	ks	520,-

Radiátory STELRAD

- číslo 1 v Evropě
- záruka 10 let
- snadná údržba
- konzole a montážní příslušenství jsou součástí balení

Více informací na
go.dek.cz/radiatory



DEK

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

m
18,90
15,70 bez DPH

64T33


Trubka plastová DEK PERT-5 16×2 mm

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70°C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena **3 780,-/bal.** s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK



m
20,90
17,30 bez DPH

A12Z8


Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16×2 mm

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70°C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena **4 180,-/bal.** s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

uponor

+ 1 250 Kč = 1 bod



m
33,90
28,10 bez DPH


355B8

Trubka plastová Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa

sesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90°C, max. provozní tlak 6 bar (při 70°C), barva bílá, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 240 m, cena **8 136,-/bal.** s DPH

DEK

+ 1 000 Kč = 1 bod



m²
169,-
140,- bez DPH

36C39

Deska systémová DEKPERIMETER NR75

pénový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 278,-/bal.** s DPH

DEK

+ 1 000 Kč = 1 bod



m²
219,-
181,- bez DPH

0YWW0

Deska systémová DEKPERIMETER NR75-PLUS

pénový polystyren EPS 150 s černou plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 656,-/bal.** s DPH

DEK



m²
289,-
239,- bez DPH

46D77

Deska systémová DEK DS52

desku tvoří tepelná izolace EPS T040 tloušťky 30 mm a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková tloušťka 52 mm, 11,20 m²/bal., cena **3 237,-/bal.** s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
18 190,-
15 034,- bez DPH

92T28

Elektrokotel Protherm Ray 9KE

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace, výkon 1–9kW



ks
19 190,-
15 860,- bez DPH

36F38

Elektrokotel

Bosch Tronic Heat 3500 9

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, lze využít jako záložní zdroj pro kotle na pevná paliva a tepelná čerpadla, vestavěná adaptivní regulace, výkon 3–9kW

+ ČERPADLO
OBĚHOVÉ
ZDARMA
GRUNDFOS
ALPHA1 V HODNOTĚ
2 870 Kč

ks
58 890,-
48 670,- bez DPH

LH2D0

Kotel s ručním přikládáním

Rojek KTP 20

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí, splňuje podmínky EKODESIGN, účinnost dřevo/hn. uhlí – 88,5%/87,5%, je zařazen do 5. emisní třídy (dřevo) a 4. emisní třídy (hnědé uhlí), energetická třída A+/C dřevo/hnědé uhlí, jmenovitý výkon 20kW



+ MAGNETICKÝ
FILTR ZDARMA

ks
27 990,-
23 133,- bez DPH



S PRŮTOKO-
VÝM OHŘEVEM
TV



B8PWH

Kotel kondenzační kombinovaný

závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, výkon 4,7–23,5kW

+ 1 250 Kč = 1 bod

POUZE PRO
TOPENÍ

ks
31 190,-
25 777,- bez DPH

649P8

Kotel kondenzační topný

Protherm Gepard Condens

FlameFit 25 MKO-A

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, výkon 6,3–26,5kW



S PRŮTOKO-
VÝM OHŘEVEM
TV

ks
33 990,-
28 091,- bez DPH

7L432

Kotel kondenzační kombinovaný

Bosch GC2300iW 22/25 C

závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, výkon 3,4–23,2kW



3+1 ZDARMA

ks
od 420,-
od 348,- bez DPH



Trubka koaxiální Cox Geelen

materiál samozhášivý polypropylen PP a hliník

jmenovitá světlost: délka	položka	MJ	s DPH
DN 60/100×500 mm	255A8	ks	420,-
DN 80/125×500 mm	299A8	ks	630,-
DN 60/100×1 000 mm	349N4	ks	650,-
DN 80/125×1 000 mm	526P9	ks	980,-

+ 1 500 Kč = 1 bod

3+1 ZDARMA

ks
od 570,-
od 472,- bez DPH



Koleno koaxiální Cox Geelen

materiál samozhášivý polypropylen PP a hliník

jmenovitá světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 60/100, 87°	454V8	ks	570,-
DN 80/125, 87°	223S2	ks	720,-
DN 60/100, 87°, revizní	324N8	ks	1 160,-
DN 80/125, 87°, revizní	383V8	ks	1 310,-

+ 1 500 Kč = 1 bod

TIP ODBORNÍKA


Lukáš Ingr

produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



SYSTÉM KONCENTRICKÉHO POTRUBÍ ODVODU SPALIN

Systém je vhodný pro vertikální přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin z plynového spotřebiče. Přívod vzduchu a spalinná cesta jsou tvořeny pevným, koncentrickým potrubím z hliníku a polypropylenem. Průchodky střešní konstrukcí jsou vybaveny kovovým límcem pro napojení na skládanou střešní krytinu.



3+1 ZDARMA

ks
od 1 060,-
od 877,- bez DPH



Odkouření Cox Geelen

materiál samozhášivý polypropylen PP a hliník

výrobek, jmenovitá světlost, barva	položka	MJ	s DPH
komínek, DN 60/100, černý	258K2	ks	1 610,-
komínek, DN 80/125, červený	464H8	ks	1 790,-
trubka přes stěnu, DN 60/100	245H4	ks	1 060,-
průchodka šikmou střešní, pro sklon 25–45°	463P9	ks	1 456,-

+ PONORNÉ ČERPADLO ZDARMA
ČERPADLO NA ČISTOU VODU PSDR401P

ks
od 31 362,-
od 25 919,- bez DPH




Set bez šachty Pumpa

set pro odvádění splaškových vod z rodinných domů a rekreačních objektů, nerezové čerpadlo s řezacím zařízením ovládané automaticky, k napojení na síť tlakové kanalizace, napětí 400 V, délka kabelu 10 m

model	položka	MJ	s DPH
Morava Classic	5PKS9	ks	31 362,-
Morava Master	ZST7U	ks	33 128,-

+ PONORNÉ ČERPADLO ZDARMA
ČERPADLO NA ČISTOU VODU PSDR401P

ks
od 48 165,-
od 39 806,- bez DPH

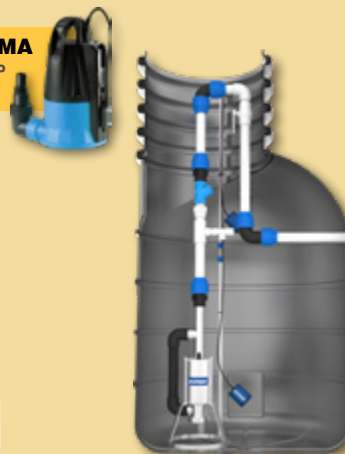


Set s šachtou

Pumpa Black line Box 1VE Morava

set pro odvádění splaškových vod z rodinných domů a rekreačních objektů s šachtou 1100×2000 mm, nerezové čerpadlo s řezacím zařízením ovládané automaticky, k napojení na síť tlakové kanalizace, napětí 400 V, délka kabelu 10 m

model	položka	MJ	s DPH
Morava Classic	61Z8W	ks	48 165,-
Morava Master	UD8WH	ks	49 922,-

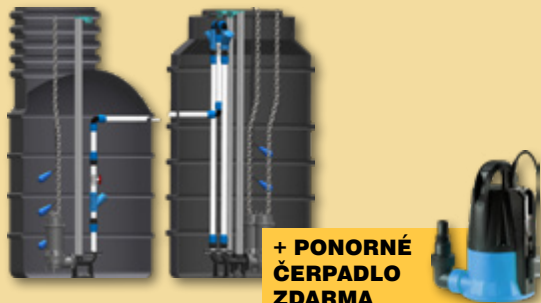

Set s šachtou

Pumpa Black line Box XTREME

set pro odvádění splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů, obytných celků a průmyslových provozů, nerezové čerpadlo s řezacím zařízením ovládané automaticky, napětí 400 V, délka kabelu 10 m

model	položka	MJ	s DPH
XTREME1, s 1 čerpadlem	VVKS8	ks	63 065,-
XTREME2, s 2 čerpadly	P8HSG	ks	88 822,-

+ PONORNÉ ČERPADLO ZDARMA
ČERPADLO NA ČISTOU VODU PSDR401P

ks
od 63 065,-
od 52 120,- bez DPH

POROVNÁNÍ ČERPACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD – PUMPA BLACK LINE

vybavení čerpací jímky		Morava Classic	Morava Master
akustická signalizace poruchy	při poruše čerpadla při vysoké hladině vody v jímkce	ANO NE	ANO ANO
plovákové spínače		ANO	ANO
hladinové sondy		NE	ANO

+ ŠROUBENÍ ZDARMA
MOSAZNÉ ŠROUBENÍ 1"×6/4"

ks
od 3 079,-
od 2 545,- bez DPH



Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 1 L
elektronicky regulované, pro otopné soustavy, jednofázové 230 V

typ, přípoj., délka, H _{max}	položka	MJ	s DPH
25-40, G 6/4", 180 mm, 4 m	243V8	ks	3 079,-
25-60, G 6/4", 180 mm, 6 m	448P8	ks	3 543,-

+ 1 600 Kč = 1 bod




+ 1 600 Kč = 1 bod

ks
od 3 034,-
od 2 508,- bez DPH

Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort 15-14 B

jednofázové s úsporným PM sférickým motorem včetně tepelněizolačních krytů, pro použití v rozvodech cirkulace TV, H_{max} 1,2 m

typ	položka	MJ	s DPH
15-14 B	9C3D4	ks	3 034,-
15-14 B TA, s funkcí Autoadapt	03RZM	ks	5 012,-



ks
135,-
112,- bez DPH

528T2
Šroubení k čerpadlu 1"×6/4"
materiál mosaz, vnitřní závit (F)

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ SIFON ZDARMA
NÍZKÝ SIFON WECCO 90 mm

ks
od 2 898,-
od 2 395,- bez DPH



Vanička sprchová WECCO

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

tvar, rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvercová, 800×800×30 mm	5LZ55	ks	2 898,-
čtvercová, 900×900×30 mm	T9WVR	ks	3 045,-
čtvrkruhová, 800×800×30 mm, R 550	P46LR	ks	2 898,-
čtvrkruhová, 900×900×30 mm, R 550	8HNC9	ks	2 993,-



ks
291,-
240,- bez DPH

6VBB
Sifon vaničkový WECCO snížený
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem 90 mm, krytka nerez, jmenovitá světlost DN 40/50, výška těla sifonu 61 mm

HILTI

HILTI

20
let
záruka
3
let
bez
DPH

**+ KOTOUČE
ZDARMA**
10× KOTOUČ HILTI
AC-D SP 125 mm



ks
2 499,-
2 066,- bez DPH

■ 68PP3

Bruska úhlová Hilti AG-125-SE

příkon 800 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min,
průměr kotouče 125 mm, upínací systém
M14, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg,
regulace otáček, boční rukojeť, příruba, kryt

HILTI

20
let
záruka
3
let
bez
DPH

**+ KOTOUČE
A BRAŠNA
ZDARMA**
10× KOTOUČ
HILTI AC-D
SP 230 mm +
BRAŠNA HILTI



ks
6 499,-
5 371,- bez DPH

■ ZSND0

Bruska úhlová Hilti AG 230-20D

příkon 2 000 W, napětí 230 V,
6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, hloubka řezu 68 mm,
hmotnost 5,3 kg, boční rukojeť, příruba, kryt


HILTI

20
let
záruka
2
let
záruka
3
let
bez
DPH

**+ SKLÍČIDLO
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**

RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO +
2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

ks
10 878,-
8 990,- bez DPH



■ VMD03

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL

příkon 890 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 2,3 J, 4 680 přiklepů/min, SDS plus,
průměr vrtání 28/28/20/13 mm
(beton/zdivo/dřevo/ocel), 93×221×325 mm,
hmotnost 3,39 kg, kufr

HILTI

**+ SADA
ŠROUBOVÁKŮ
A HILTI BOX
ZDARMA**

PŘEPRAVNÍ BOX +
16 ŠROUBOVÁKŮ
S RUKOJETÍ V POUZDRU

sada
4 828,-
3 990,- bez DPH




NOVINKA

■ 8GL13

Sada příslušenství Hilti

k vrtání, sekání, řezání a šroubování, 6× vrták
do betonu SDS plus 6/8/10/12 mm, špičatý
a plochý sekáč SDS plus 250 mm, kotouč
DIA 125 mm, 25× kotouč řezný
na kovy 125 mm



DEWALT

DEWALT

DEWALT



sada
222,-
183,- bez DPH

■ P2SDS

Sada bitů DeWalt DT7944TS

pouzdro s klipem na opasek, 31 ks/bal.



sada
1 174,-
970,- bez DPH

■ V7SJR

Sada k vrtání a šroubování DeWalt DT71569

k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky,
bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva,
kompatibilní se systémem TSTAK IV,
100 ks/bal.

DEWALT



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 55P93

Pila kotoučová DeWalt DWE550

příkon 1 200 W, výkon 750 W, napětí 230 V,
5 500 otáček/min, průměr kotouče 165 mm,
upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 55 mm,
226×286 mm, hmotnost 3,6 kg, kotouč 24 z.,
vodítko

DEWALT



ks
19 856,-
16 410,- bez DPH

■ 295N6

Pila pokosová DeWalt DWS780

příkon 1 675 W, výkon 960 W, napětí 230 V,
3 800 otáček/min, průměr kotouče 305 mm,
upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 112 mm,
470×396×770 mm, hmotnost 24,8 kg,
kotouč 60 z., svorka, vak na prach

DEWALT



ks
3 864,-
3 193,- bez DPH

■ 496H6

Bruska úhlová DeWalt DWE494

příkon 2 200 W, napětí 230 V,
6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 151×490 mm,
hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez
kotouče

DEWALT



ks
9 799,-
8 099,- bez DPH

■ 9U78D

Vysavač DeWalt DWV901L

suché a mokré vysávání, zásuvka 230 V,
příkon 1 400 W, napětí 230 V, průtok 68 l/s,
třída prachu L, objem 30 l, průměr
hadice 32 mm, délka hadice 4 m,
hmotnost 9,5 kg

HILTI

20
let
záruka
2
let
záruka
3
let
bez
DPH

**+ SADA
ŠROUBOVÁKŮ
A HILTI BOX
ZDARMA**

PŘEPRAVNÍ BOX +
16 ŠROUBOVÁKŮ
S RUKOJETÍ V POUZDRU

sada
11 483,-
9 490,- bez DPH




NOVINKA

■ 8GL13

Sada příslušenství Hilti

k vrtání, sekání, řezání a šroubování, 6× vrták
do betonu SDS plus 6/8/10/12 mm, špičatý
a plochý sekáč SDS plus 250 mm, kotouč
DIA 125 mm, 25× kotouč řezný
na kovy 125 mm



HILTI

**+ SADA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**

ks
11 483,-
9 490,- bez DPH

■ AB6DG

Vysavač Hilti VC 5L

mokrý a suchý vysávání, úklid na pracovišti,
odsávání při jádrovém vrtání za mokra,
příkon 1 200 W, napětí 230 V, krytí IP X4, třída
prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 225 mbar,
objem nádoby 30 l, 380×500×530 mm,
hmotnost 11 kg



DEWALT



ks
4 199,-
3 471,- bez DPH

■ 29P89

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD708D2T

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/65 Nm, výkon 340 W, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13 mm (dřevo/ocel), 160×160 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
6 899,-
5 702,- bez DPH

■ 97SRZ

Šroubovák vrtací s příklepem AKU

DeWALT DCD805P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



ks
6 481,-
5 356,- bez DPH

■ 242R6

Šroubovák sádrokartonářský AKU

DeWALT DCF620D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

DEWALT

DEWALT



ks
13 499,-
11 157,- bez DPH

■ 6DSG9

Hřebíkovačka AKU

DeWALT DCN930P2-QW

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, délka hřebíku 50–90 mm, ø2,8–3,3 mm, 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
3 145,-
2 599,- bez DPH

■ 88P35

Rádio DeWALT DCR019

bez akumulátoru, napětí 10,8/14/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner, napětí 230 V, 245×240 mm, hmotnost 2,8 kg

DEWALT



ks
5 699,-
4 710,- bez DPH

■ 3ZV6R

Rádio s nabíječkou

DeWALT DWST1-81078

nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufrů TSTAK

DEWALT



ks
7 998,-
6 610,- bez DPH

■ V401W

Akumulátory + nabíječka

DeWALT DCB118T2

2× akumulátor 6 Ah, napětí 18 V, 6 Ah, nabíječka DCB118

DEWALT



ks
8 497,-
7 023,- bez DPH

■ X7GY9

Akumulátory + nabíječka

DeWALT DCB118X2

2× akumulátor 9 Ah, napětí 18 V, 9 Ah, nabíječka DCB118X2

DEWALT



ks
8 300,-
6 860,- bez DPH

■ P5RVS

Zvedák podtlakový AKU

DeWALT GRABO

akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, pro zvedání, přenášení a manipulaci s různými stavebními materiály, funguje na hladkých, poloporézních a strukturovaných površích, nosnost 120 kg, akumulátor 2 Ah, nabíječka, kufr/bal., nabíječka XR, kufr TSTAK

DEWALT



ks
9 783,-
8 085,- bez DPH

■ GA20A

Vibrátor ponorný AKU

DeWALT DCE531N

bez akumulátoru, napětí 18 V, výkon 360 W, frekvence 15 000 vibrací/min, ø28,6 mm, délka hadice 1,2 m, hmotnost 3,08 kg

DEWALT



ks
12 337,-
10 196,- bez DPH

■ 84A58

Laser křížový AKU

DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

DEWALT



sada
11 252,-
9 299,- bez DPH

■ L7WBX

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK2050H2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK

DEWALT



+ RUČNÍ
NÁŘADÍ
ZDARMA
SADA NÁŘADÍ
S 1/4" RÁČNOU
DWMT81610-0

sada
13 890,-
11 480,- bez DPH

■ AR922

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK229P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD996, kladiwo DCH273, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



■ LP5D3

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK429P3T

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU vrtací kladiwo DCH273, AKU bruska DCG405, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka, 2× kufr TSTAK (II, VI)

+ SVĚTLO ZDARMA
PRACOVNÍ SVĚTLO
DeWALT DCL182

sada
18 999,-
15 702,- bez DPH

BOSCH



ks
5 191,-
4 290,- bez DPH

■ 283B8
Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR
příkon 800 W, napětí 230 V, energie
příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr
vrtání 68/30/26/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm,
hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



TOP PRODUKT
ks
5 990,-
4 951,- bez DPH

■ 254V8
Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie
příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr
vrtání 68/30/28/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm,
hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



ks
13 999,-
11 570,- bez DPH

■ 223R9
Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie
příklepu 8,8 J, 1 500–3 050 příklepů/min,
upínací systém SDS max, průměr
vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm,
hmotnost 6,8 kg, kufr

BOSCH



ks
1 289,-
1 066,- bez DPH

■ 223H4
Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V,
11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 103×318 mm,
hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH



ks
1 690,-
1 396,- bez DPH

■ 324B3
Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S
příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V,
2 800–11 000 otáček/min, průměr
kotouče 125 mm, upínací systém M14,
73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt,
rukojeť, bez kotouče

BOSCH



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 2ADAH
Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V,
6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 110×140×475 mm,
hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez
kotouče

BOSCH



ks
15,00
12,40 bez DPH

■ 8NKM8
Kotouč řezný Bosch PRO Stainless Steel and Metal
na kovy a nerezovou ocel, k úhlovým
bruskám, rovný, průměr kotouče 125 mm,
upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 1 mm,
100 ks/bal., cena **1 499,-/bal.** s DPH

BOSCH



+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA
NÁŘADÍ
BOSCH 401
ks
3 086,-
2 550,- bez DPH

■ 7TTKC
Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 183-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 21/56 Nm, 24 000 příklepů/min,
sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr
vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel),
74×236×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka
GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
6 299,-
5 206,- bez DPH

■ 8AFDS
Pila kotoučová AKU Bosch GKS 185-LI
aku 5 Ah, napětí 18 V, 5 000 otáček/min,
průměr kotouče 165 mm, upínací
otvor 20 mm, hloubka řezu 57 mm,
174×256×345 mm, hmotnost 2,8 kg, nabíječka
GAL 18V-40, kotouč Standard for Wood 24 z,
dorz

BOSCH



ks
4 099,-
3 388,- bez DPH

■ X64ZT
Akumulátor + nabíječka Bosch GBA 18 V 4Ah
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, napětí 230 V,
nabíječka GAL 18V-40

BOSCH



ks
6 699,-
5 537,- bez DPH

■ VRJ4J
Dálkoměr laserový Bosch GLM 150-27C
akumulátor 3,12 Ah, napětí 3,6 V, krytí IP 54,
upínací systém závit 1/4", pracovní
dosah 150 m, přesnost měření 1,5 mm,
64×142×28 mm, hmotnost 0,21 kg, kabel USB,
poutko, pouzdro

BOSCH



DOPORUČUJEME
ks
4 199,-
3 471,- bez DPH

■ AMOTU
Laser křížový Bosch GLL 2-15 G
2 zelené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA),
krytí IP 64, upínací systém závit 1/4", pracovní
dosah 15 m, 63×115×126 mm,
hmotnost 0,57 kg, držák LB 10, cílová deska,
4× baterie AA, taška

BOSCH



ks
15 190,-
12 554,- bez DPH

■ 29A59
Laser rotační Bosch GRL 400H
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D),
krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní
dosah 20 m, 183×188×170 mm,
hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

BOSCH



ks
4 199,-
3 471,- bez DPH

BOSCH



ks
6 799,-
5 620,- bez DPH

1WJHC
Bruska na sádkarton Bosch GTR 550
příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min, průměr kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

DEK



ks
729,-
603,- bez DPH

KW6NF
Dálkoměr laserový DEK DA050
k měření délky, plochy i objemu, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2× baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

DEK



ks
1 149,-
950,- bez DPH

V9CCD
Svářečka polyfúzní DEK SV010
ke svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm, náběh do 15 min, teplota 0–300 °C, nástavce s teflonovým povrchem

BOSCH



04TW9
Sada AKU nářadí Bosch GSR+GDx+GBH+GSA 18V
1× akumulátor ProCORE 4 Ah, 2× akumulátor ProCORE 5,5 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-90C, utahovák rázový AKU GDx 18V-210C, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, pila mečová GSA 18V-28, nabíječka GAL 1880 CV

+ **TAŠKA ZDARMA**
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 401

sada
23 990,-
19 827,- bez DPH

DEK



NÁŠ TIP

ks
2 499,-
2 066,- bez DPH

3AJHK
Míchadlo s metlou DEK MS200
k míchání běžných stavebních směsí, zejména malt, omítkových směsí a betonu, nátěrových hmot, stavebních lepidel apod., příkon 1 600 W, napětí 230 V, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5 kg, metla typ WK

AKCE BOSCH

Při nákupu **dvou** z těchto produktů:



šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI

kladivo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22 X

bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8

DOSTANETE ZDARMA
Akumulátor Bosch GBA 18 V 4 Ah + nabíječku Bosch GAL 18V-40 v hodnotě 2 257 Kč

BOSCH

BOSCH



AKCE BOSCH

ks
2 104,-
1 739,- bez DPH

PSKS5
Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, skličidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, kufr

BOSCH



AKCE BOSCH

ks
3 751,-
3 100,- bez DPH

912U8
Bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8
bez akumulátoru, napětí 18 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 295×115×228 mm, hmotnost 1,6 kg, kryt, rukojeť, kufr L-BOXX, bez kotouče

BOSCH



AKCE BOSCH

ks
5 591,-
4 620,- bez DPH

3P07Y
Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22 X
bez akumulátoru, napětí 18 V, ONECHUCK, energie příklepu 2 J, 4 675 příklepů/min, upínací systém SDS plus, válcový, HEX, průměr vrtání 26/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 88×208×322 mm, hmotnost 2,6 kg, rukojeť, hloubkový doraz

BOSCH



ks
2 257,-
1 865,- bez DPH

X9WDV
Akumulátor + nabíječka Bosch GAL 18V-40
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, 212×99×266 mm, hmotnost 0,55 kg, nabíječka GAL 18V-40

STANLEY



ks
1 810,-
1 496,- bez DPH

■ CX6A6

Akumulátor + nabíječka**Stanley FatMax SFMCB14M1**

akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, hmotnost 1,4 kg, doba nabíjení 120 minut (akumulátor Stanley FatMax 18 V 4 Ah)

STANLEY



■ D7YU4

Vrtačka s přiklepem AKU**Stanley FatMax SFMCD726D2K**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 80 Nm, 500/2000 otáček/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, nabíječka, kufr

STANLEY



ks
3 399,-
2 810,- bez DPH

■ 3MUMP

Kladivo kombinované**Stanley FatMax FME1250K-QS**

příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie přiklepu 3,5 J, 4 100 přiklepů/min, 850 otáček/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták + sekáč, kufr

STANLEY



ks
4 100,-
3 389,- bez DPH

■ BKZ1C

Bruska na sádkarton**Stanley FatMax SFMEE500S-QS**

příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

Einhell



ks
1 599,-
1 322,- bez DPH

■ SHGR0

Akumulátor + nabíječka**Einhell Power X-Change**

akumulátor 5,2 Ah, napětí 18 V, ke všem strojům řady Power X-Change, výkon 1 260 W, napětí 230 V, hmotnost 1,45 kg

Einhell



ks
1 399,-
1 157,- bez DPH

■ Z1T8H

Šroubovák vrtací AKU**Einhell TE-CD 18 Li**

bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 60 Nm, upínací systém sklíčidlo 1–13 mm, 80×215×254 mm, hmotnost 1,3 kg

EINHELL



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

■ MSS5B

Frézka drážkovací**Einhell TE-MA 1700**

do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1 700 W, napětí 230 V, průměr kotouče 150 mm, upínací otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg, 4× kotouč, taška

Einhell



ks
7 490,-
6 191,- bez DPH

■ KMV3S

Vozík paletový Einhell TC-PT 2500

výška vidlic 80–190 mm, 540×440×1 150 mm, hmotnost 62 kg

metabo



ks
7 750,-
6 405,- bez DPH

■ AHBN9

Vysavač Metabo ASR 25 L SC

suché a mokré vysávání, příkon 1 400 W, napětí 230 V, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, 403×533×488 mm, hmotnost 11 kg, univerzální a šterbinová hubice

METABO



ks
9 499,-
7 851,- bez DPH

■ 13BFF

Pila pokosová Metabo KGS 305 M

příkon 2 000 W, napětí 230 V, 3 700 otáček/min, průměr kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 110 mm, hloubka řezu 67 mm, 500×657×780 mm, hmotnost 18,6 kg, 2× kotouč

metabo

HERON



+ KANYSTR ZDARMA
KANYSTR NA BENZÍN 20 l V HODNOTĚ 750 Kč

ks
13 499,-
11 157,- bez DPH

■ S1TR0

Elektrocentrála Heron 8896140

motor 5,5 kW, zásuvky 230 V: 2× 16 A, 12 V: 8,3 A, ruční start, AVR, výkon 3,5 kW, napětí 230 V, 1 fáze, krytí IP 23, zdvihový objem 224 cm³, 480×590×500 mm, hmotnost 51,4 kg, podvozek

ELEKTROCENTRÁLA



Castolin



ks
1 777,-
1 469,- bez DPH

■ 624Z4

Hořák pájecí Castolin CT27

k tvrdému pájení, hořák+náplň, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, doba hoření ±2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg

Castolin



ks
333,-
276,- bez DPH

■ 625A4

Náplň plynová Castolin Gas//Pro

k hořákům Castolin CT26, CT27, 3500, 4000 Flex, k měkkému pájení bez omezení a tvrdé pájení do průměru 28 mm, použití ve všech polohách, US závit, teplota plamene 2300°C, hmotnost 0,45 kg

SVAŘOVÁNÍ



ks
3 033,-
2 507,- bez DPH

■ 622V2

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spojičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

Castolin



ks
18 555,-
15 335,- bez DPH

■ YWLN6

Zařízení svařovací**Castolin PowerMax 4.0**

k svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG, napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A, šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm, hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů

XTLINE
PROFESSIONAL TOOL

Sada vykuřovacího korunku XT11809
k vrtání otvorů do dřeva, překližky, laminátu, sádko-kartonu, plastu a gumy, 2 upínací stopky, materiál ocel HSS, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 19/22/35/51/60/68/73 mm, 9 ks/bal., plastový obal

sada
369,-
305,- bez DPH

■ LATS6

Sada korunek XTLINE XT11809
k vrtání otvorů do dřeva, překližky, laminátu, sádko-kartonu, plastu a gumy, 2 upínací stopky, materiál ocel HSS, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 19/22/35/51/60/68/73 mm, 9 ks/bal., plastový obal

XTLINE
PROFESSIONAL TOOL

Sada DIA korunek XT170000
k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 6/8/10/20/30/35/50/68 mm, hmotnost 1,4 kg, 8 ks/bal., hliníkový obal

sada
2 690,-
2 224,- bez DPH

■ HN9ZZ

Sada DIA korunek XT170000
k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 6/8/10/20/30/35/50/68 mm, hmotnost 1,4 kg, 8 ks/bal., hliníkový obal

VRTÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Norton Extreme VB
na tvrdé dlažby, obklady a přírodní kámen, použití za mokra a za sucha, upínací systém M14

ks
od 472,-
od 390,- bez DPH

průměr	položka	MJ	s DPH
6 mm	259R6	ks	472,-
8 mm	259S6	ks	512,-
20 mm	262B6	ks	757,-
35 mm	262P6	ks	1 057,-
68 mm	264A6	ks	1 757,-

flexovit

Kotouč řezný Flexovit Maxx3
na ocel a nerezovou ocel, k úhlovým brusákům, upínací otvor 22,23 mm, 25 ks/bal.

bal.
od 1 932,-
od 1 597,- bez DPH

průměr×tloušťka, typ	položka	MJ	s DPH
125×1 mm, NQ60Y-T41	32F88	ks	77,30
125×1,3 mm, NQ60ZZ-T41	83H35	ks	79,00

STORCH

+ ROUNO VÝHODNĚ
PŘI KOUPI NŮŽEK DEK ROUNO RZ250 25 bm ZA 500 Kč/ks

ks
1 222,-
1 010,- bez DPH

■ 7S9J8

Nůžky akumulátorové Storch Piranha
řezání podlahové krytiny, savého roouna, lepenky, krycí fólie, řezání i v úzkých místech díky úzkému noži, ergonomické 2K provedení

Norton clipper

+ KORUNKY ZDARMA
7 ks DIA JÁDROVÝCH KORUNEK NORTON EXTREME VB DRY 6–68 mm V HODNOTĚ 6 000 Kč

ks
29 999,-
24 793,- bez DPH

■ 295A6

Pila stolová obkladačská Norton Clipper TR 252
výkon 1 500 W, napětí 230 V, 2 950 otáček/min, průměr kotouče 250 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 60 mm, délka řezu 1 200 mm, 600×1 175×1 860 mm, hmotnost 75 kg, kotouč Ceram Turbo, děrovky VB

BOSTITCH

Hřebíky Bostitch FAC
do hřebíkovacek Bostitch N89C-1P/2K-E, N400C-1-E, IC90-1-E, materiál pozinkovaná ocel, typ hřebíku FAC, drátový svitek, typ hlavy plná, úhel 15°, ø 3,1 mm, délka 90 mm, 4 050 ks/bal.

bal.
999,-
826,- bez DPH

■ NADF6

Paslode

Hřebíky Paslode 34°
do hřebíkovacek Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

bal.
od 1 839,-
od 1 520,- bez DPH

průměr×délka, typ, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, kroužkové, 3 300 ks	53A23	bal.	2 059,-
3,1×90 mm, hladké, 2 200 ks	642H4	bal.	1 839,-

Paslode

Hřebíky Paslode 34°
do hřebíkovacek Paslode IM90Ci/Xi, IM100Ci/Xi, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy RounDrive, úhel 34°, plyn

bal.
od 3 111,-
od 2 572,- bez DPH

+ 1 bal. = 4 body

průměr×délka, typ, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, kroužkové, 3 750 ks	642B2	bal.	3 399,-
3,1×90 mm, hladké, 2 500 ks	629Z9	bal.	3 111,-
3,1×90 mm, kroužkové, 2 500 ks	642B6	bal.	3 259,-

KMR

Hřebíky KMR D34BK
materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2 000 ks/bal., 2× plyn

bal.
od 1 299,-
od 1 074,- bez DPH

průměr×délka, typ	položka	MJ	s DPH
3,1×90 mm, šroubové	CN3D5	bal.	1 299,-
3,1×90 mm, hladké	CL23G	bal.	1 399,-

trestles

Rudi Trestles Classic S03H
pevná PU kola (průměr 200 mm), plastová madla s bezpečnostní ochranou, plošina 400×175 mm, materiál ocel, nosnost 150 kg, šířka 525 mm, výška 1 100 mm, hloubka 422 mm, barva modrá, hmotnost 9 kg

ks
999,-
826,- bez DPH

■ 1RKN0

trestles

Rudi Trestles S01
pevná PU kola (průměr 260 mm), plastová madla s bezpečnostní ochranou, plošina 350×220 mm, materiál ocel, nosnost 150 kg, šířka 600 mm, výška 1 046 mm, hloubka 528 mm, barva červená, hmotnost 10 kg

ks
1 111,-
919,- bez DPH

■ 7FA8R

MANIPULACE

FESTA

Svěrák stojanový Festa
přenosný, nožní pedál k utahování, skládací nohy, max. upínací síla 10 kN, materiál ocel, rozevření 95 mm, nosnost 250 kg, šířka 980 mm, výška 890 mm, délka 1 070 mm, hmotnost 22 kg

ks
3 890,-
3 215,- bez DPH

■ L2SS0



pár
od 21,40
od 17,70 bez DPH

Rukavice Ardon Buck Black

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 9–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	21,40
12 párů	FZ48R	bal.	247,-

DEK



pár
49,50
41,00 bez DPH

3TSH1

Rukavice DEK Petrax

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 9–11

UKAVICE



pár
62,50
51,60 bez DPH

9MF5J

Rukavice Ardon Gino

manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štípenka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5



pár
133,-
110,- bez DPH

409TH

Rukavice

ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10



ks
od 206,-
od 171,- bez DPH

Kříž reflexní Ardon

elastický kříž s reflexními prvky, nastavitelná šířka i délka pásků, norma vybrané požadavky EN 13356 mimo užívání za deště, šířka 4 cm/1,3 cm reflexní pásy, velikost uni

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	7PLXV	ks	206,-
oranžová	1LTFR	ks	208,-

PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ POSTŘEDKY



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
1 200,-
992,- bez DPH

N98Y5

Mikina Ardon 3DBreathe melange
celorozepínací, funkce 3DBreathe, 3 kapsy, norma EN 13688, materiál 100% tkaný polyester, 95% polyester a 5% spandex, gramáž 250/320 g/m², barva šedá/černá, dostupné velikosti M, L, XL, 2XL, 3XL



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
1 369,-
1 131,- bez DPH

U1253

Kalhoty Ardon R8ED+

elastický pas, zesílená kolena (lze vložit náhleníky), 10 kapes, norma EN 13688, střih sportovní, materiál 65% polyester (PES), 35% bavlna, gramáž 245 g/m², barva černá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



+ 1 000 Kč = 1 bod



pár
1 074,-
888,- bez DPH

6R2TG

Polobotky bezpečnostní Ardon Brimic

bezpečnostní obuv, kategorie S3S, norma EN ISO 20345, materiál MICROFIBER (svršek), mesh (podšívká), PU/PU, dvousložkový nástřík (podešev), tužinka sklolaminát, stélka EVA s amortizační konstrukcí, barva černá/žlutá, dostupné velikosti 42–46



ks
590,-
488,- bez DPH

3A274

Náhleníky gelové Ardon Rickie

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolena, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Novák
produkt manažer pro OOPP



PROČ POUŽÍVAT NÁKOLENÍKY?

Při práci vkleče, typické například pro obkladače, podlaháře nebo instalatéry, jsou kolena vystavena dlouhodobému tlaku a mechanickému namáhání. To může vést k bolestem, zánětům burs (tzv. bursitidám), chronickému poškození chrupavek nebo dokonce k trvalému omezení pohyblivosti.

Gelové náhleníky Rickie s hustou gelovou výplní a odolnou PVC skořepinou poskytují **maximální ochranu** tím, že:

- **rovnoměrně rozkládají tlak** na kolenní kloub
- **tlumí nárazy** při pohybu na tvrdém povrchu
- **minimalizují riziko odřenin a otlaků** díky měkkému neoprenovému popruhu
- **splňují evropskou normu EN 14404:2004**, která specifikuje požadavky na ochranu kolena při práci vkleče

Používání certifikovaných náhleníků není jen otázkou komfortu – **jde o prevenci zdravotních komplikací**, které mohou vést k pracovní neschopnosti nebo nutnosti změnit profesi. Z pohledu bezpečnosti práce (BOZP) jsou navíc osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), jako jsou náhleníky, **povinné tam, kde rizika nelze jinak eliminovat**.



ks
od 1 161,-
od 960,- bez DPH

Šchůdky hliníkové ALW

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
4, 2,78 m	99K88	ks	1 161,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1 416,-



ks
od 4 610,-
od 3 810,- bez DPH

Žebřík hliníkový VHR Hobby

trojdielný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, profil 71,5×20 mm

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	4 610,-
9, 6,29 m	83L23	ks	4 995,-
10, 6,81 m	23L96	ks	5 363,-

PRÁCE VE VÝŠKÁCH



ks
od 5 333,-
od 4 408,- bez DPH

Žebřík víceúčelový Krause Tribilo Monto

trojdielný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
9, 6,85 m	3H169	ks	5 333,-
12, 9,3 m	24Y15	ks	8 599,-



ks
12 999,-
10 743,- bez DPH

91SBS

Lešení montážní Krause Corda

i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, výška 4,2 m, délka 1,5 m, výška podlaží 3 m, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg



ks
od 57⁵⁰
od 47,50 bez DPH

Štětce zárohový na barvy

Color Expert S1

na barvy, pozinkovaná zděř, materiál přírodní štětiny, plastová rukojeť, tops 90%

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
30×11×50 mm	438H3	ks	57,50
40×11×50 mm	349A2	ks	67,00
50×11×50 mm	328B3	ks	74,60
60×11×57 mm	464R2	ks	90,00
70×11×57 mm	524B3	ks	99,80



ks
157,-
130,- bez DPH

53Z53

Vědro na barvu Color Expert

materiál plast, kovová rukojeť, objem 14l

MALOVÁNÍ



ks
od 113,-
od 93,00 bez DPH

Páska maskovací

Masq Painter Classic N

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá, délka 50 m

šířka	položka	MJ	s DPH
38 mm	6URN7	ks	113,-
50 mm	CL385	ks	115,-

DEK



set
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
30 mm/50 m	AV2UZ	bal.	131,-
48 mm/50 m	7LWY1	bal.	197,-



ks
od 84³⁰
od 69,70 bez DPH

Fólie zakrývací LDPE Color Expert

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, barva tmavá

tloušťka	položka	MJ	s DPH
35 µm	234H8	ks	84,30
75 µm	349V3	ks	204,-

DEK



ks
599,-
496,- bez DPH

YSOVF

Rouno zakrývací DEK RZ250

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědly, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m², šířka 1 m, délka 25 m, plocha 25 m², barva šedá



TOP PRODUKT


ks
999,-
826,- bez DPH

P6C5N

Váleček plnicí

Wagner Wall Roller EasyRoll

k malířským pracím, na emulze, latexové a akrylové barvy, objem zásobníku na cca 5 m², výkon 15 m²/19 min, objem nádoby 0,55 l, šířka 230 mm, výška vláken 12 mm



ks
49⁰⁰
40,50 bez DPH

54C46

Provázek stavební Festa

splétaný, voděodolný, materiál polypropylen (PP), ø2 mm, délka 50 m, barva žlutá

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ



ks
65⁰⁰
53,80 bez DPH

45K25

Metr svinovací Ergo

ocelová páska, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poutko na zavěšení, klip na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m



ks
86⁰⁰
71,10 bez DPH

92K64

Metr svinovací Magnetic

ocelová kalená páska, magnetická koncovka, certifikát přesnosti EEC, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poutko na zavěšení, klip na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m



ks
259,-
215,- bez DPH

1Z5C2

Tužka značkovací Pica Dry 3030

automatická, kulatá tuha, integrované ořezávkou v uzávěru, odolnost proti prachu a vlhkosti, na suché, mokré, lesklé, drsné, prášné, mastné, světlé, tmavé povrchy

DEK

DOPORUČUJEME

ks
od 829,-
od 686,- bez DPH

Vodováha dvoulibelová DEK

tloušťka hliníkového profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m

délka, typ	položka	MJ	s DPH
2 m, standardní	398R4	ks	829,-
1 m, magnetická	523N3	ks	999,-

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Jakovec

produkt manažer pro ruční nářadí



VODOVÁHY DEK

Objevte nové přesné **vodováhy** od Stavebnin DEK.

Naše vodováhy se pyšní vysokou přesností až do 0,5 mm/m, která je zaručena ve všech směrech měření. Díky zaoblenému tvaru a speciální náplni jsou libely výborně čitelné i ve zhoršených světelných podmínkách.

Tělo vodováhy je vyrobeno z lehkého, ale odolného hliníku s hmotností 0,6 kg/m, což zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Nárazuvzdorné gumové koncovky s drobnými výčnělky pomáhají vodováhu zařizovat proti nechtěnému pohybu.

Vodováha o délce 80 cm navíc obsahuje praktické integrované měřidlo, které ocení zejména instalatéri.

DEK



bal.
od 213,-
od 176,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120l,
tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	213,-
černá	29Z59	bal.	224,-
modrá	39Z56	bal.	230,-

DEK

ZAŘÍZENÍ STAVĚNIŠTĚ

DEK



bal.
241,-
199,- bez DPH

■ BP1GX

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 180l,
šířka 900 mm, výška 1200 mm,
tloušťka 90 µm, barva černá, 10 ks/bal.

ks
69,90
57,80 bez DPH

■ 223K4

Vědro plastové DEK

měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál
plast, kovová rukojeť, objem 20l, ø 373 mm,
barva černá



BERDAL



ks
280,-
231,- bez DPH

■ 223B2

Nádoba plastová obdélníková Berdal Gripline

4 úchyty, měrná stupnice, certifikace TÜV GS,
materiál plast, objem 90l, 500×297×810 mm,
barva černá

DEK



ks
149,-
124,- bez DPH

■ 25H26

Plachta zakrývací BASIC

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m,
zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen
(HDPE), gramáž 50 g/m², šířka 4 m, délka 5 m,
plocha 20 m², barva zelená/stříbrná,
hmotnost 1 kg

DEK



ks
od 419,-
od 347,- bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m,
zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen
(HDPE), gramáž 80 g/m², barva
modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
5×8 m	282P2	ks	419,-
6×8 m	JA3W5	ks	499,-
8×12 m	452N2	ks	999,-

DEK



ks
2249,-
1859,- bez DPH

■ 15A7X

Plachta zakrývací PROFI

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m,
zdvoj. svařené lemy, materiál polyetylen
(HDPE), gramáž 140 g/m², šířka 8 m,
délka 12 m, plocha 96 m², barva
červená/stříbrná, hmotnost 13,5 kg

DEK



ks
2399,-
1983,- bez DPH

■ 95B33

Plachta zakrývací PROFI PLUS

k dočasnému zakrytí, výztužná mřížka a rohy,
oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál
polyetylen (HDPE), gramáž 160 g/m²,
šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva
průhledná, hmotnost 15,36 kg


POROVNÁNÍ ZAKRÝVACÍCH PLACHET

BASIC

STANDARD

PROFI

PROFI PLUS



materiál	polyetylen (HDPE)			
barva	zelená/stříbrná	modrá/stříbrná	červená/stříbrná	průhledná
plošná hmotnost (g/m²)	50 ±10 %	80 ±10 %	140 ±10 %	160 ±10 %
rozměry*	4×5 m	3×5 až 10×15 m	4×5 až 10×15 m	2×3 až 10×15 m

* Uvedené jmenovité rozměry odpovídají rozměrům plachtoviny před provedením svarů a lemu.
Skutečné rozměry jsou menší o 20 až 50 cm dle velikosti plachty a počtu svarů.

FESTA



ks
949,-
785,- bez DPH

■ 438N3

Palice Festa

zkosené hrany hlavy eliminují vznik ořepů
a špon, kruhový klín, materiál kovaná
uhlíková ocel, dřevěná rukojeť, dřevěná
nášada, hmotnost 5 kg



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 262N4

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet
zubů 14, délka 1600 mm, barva zelená



ks
219,-
181,- bez DPH

■ 28U53

Smeták s násadou ENPRO

syntetická vlákna / čisté žíně, bez závitů,
materiál dřevo, dřevěná násada,
šířka 280 mm, délka 1200 mm,
tloušťka 50 mm



ks
209,-
173,- bez DPH

■ 322V9

Lopata srdcová s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada,
šířka 280 mm, délka 1300 mm,
hmotnost 1,8 kg



ks
349,-
289,- bez DPH

■ 543A8

Krumpáč s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada,
šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg



ks
250,-
207,- bez DPH

■ 85E64

Drát vázací
ke svazování betonářských sítí, rozorů, třmínků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg

ENPRO



bal.
425,-
352,- bez DPH

■ 24GDW

Talířek plastový ENPRO TIT
ke kotvení izolačního materiálu (polystyren, minerální vata) vrutem do dřevostaveb, tepelněizolační, materiál polypropylen (PP), ø 40 mm, 200 ks/bal.

DEK



ks
429,-
355,- bez DPH

■ 85C63

Pás upínací ráčnový
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 5000 kg, šířka 50 mm, délka 10 m

ENPRO



ks
609,-
504,- bez DPH

■ 0RDDP

Lano průmyslové ENPRO
40 pramenů, materiál polypropylen (PP), nosnost 2 142 kg, ø 12 mm, délka 25 m

DEK



bal.
49,50
41,00 bez DPH

■ 9FA8W

Čepele odlamovací DEK FD-B50 SK2
8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK2, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

DEK



ks
79,00
65,30 bez DPH

■ 59S34

Nůž odlamovací DEK FX-92
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál kov, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1× čepel SK5

DEK



ks
114,-
94,30 bez DPH

■ 226A4

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

FESTA



ks
299,-
248,- bez DPH

■ 452V2

Nůž na izolace Festa S
k řezání zateplovacích materiálů, jako je polystyren nebo minerální vata, lze použít i na molitan, gumu atd., široká čepel, plastová rukojeť, délka 350 mm, hmotnost 0,29 kg

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 242B3

Hladítko nerezové hladké DEK HN30 SKIN TOUCH
k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, rukojeť gumová (SKIN TOUCH), šířka 130 mm, délka 280 mm

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 326H9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60
k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 400 mm

ROTHENBERGER



ks
329,-
272,- bez DPH

■ 31ZFN

Kleště rychlostavitelné Rothenberger ROGRIP F
dvojitě tvrzené zuby, samosvorné vroubkování, třibodový úchop, nastavení rozteče jednou rukou (tlačítkem), 18 poloh, šířka 114 mm, délka 296 mm, velikost 2", hmotnost 0,48 kg

Kubala®



sada
499,-
413,- bez DPH

■ 33M54

Kbelík obkladačský Kubala KU1524
k mytí obkladů po spárování, kbelík, mřížka, kolečka, otvory pro čepy na válečku, upevnění proti posuvu, materiál polypropylen (PP), objem 20 l, bez válečků

FESTA



ks
189,-
157,- bez DPH

■ 24R24

Pistole vytlačovací Festa
k vytlačování tmeľu a lepidel z kartuší, zesílený ocelový pojezdový mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

DEK



ks
379,-
314,- bez DPH

■ 33A63

Pistole na PU pěnu DEK PK02 PROFI
k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

DEK




ks
689,-
570,- bez DPH

■ 66X2F

Sponkovačka DEK UT-869i
pro spony typu 13, 53, 140 (výška 6–14 mm), kabelové spony a hřebíky (max. délka 15 mm), materiál hliník, hliníková rukojeť, výška spony 6–14 mm, hmotnost 0,65 kg

DEK



bal.
299,-
248,- bez DPH

■ GVK4T

Spony DEK 140/10-5M
k připevnění lepenky, kartónu, fólií či koberců, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 10 mm, tloušťka 1,2 mm, 5000 ks/bal.



TOP PRODUKT

pronájem/den
od 217,-
od 180,- bez DPH
garance 19,-/den

Odvlhčovač 31–50l/den STANDARD

Ize použit k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0379	den	272,-	217,-	19,-



pronájem/den
od 318,-
od 263,- bez DPH
garance 19,-/den

Odvlhčovače

k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a k vysoušení sklepů, úspornější, ale s dobrou efektivitou

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
31–50l/den	PSK0378	den	393,-	318,-	19,-
51–70l/den	PSK0380	den	425,-	340,-	19,-



pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance 7,-/den

Topidla elektrická

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespoteblovávají kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
4kW	PSK0559	den	164,-	131,-	7,-
9kW	PSK0558	den	218,-	186,-	12,-



pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 12,-/den

Topidla plynová

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach

výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
do 30 kW	PSK0568	den	218,-	186,-	12,-
51–80kW	PSK0567	den	284,-	241,-	13,-



NÁŠ TIP

pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH
garance 25,-/den

Sálač terasový plynový

pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0566	den	207,-	164,-	25,-



pronájem/den
od 274,-
od 226,- bez DPH
garance 18,-/den

Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
31–50 kW	PSK0561	den	338,-	274,-	18,-
51–80 kW	PSK0563	den	665,-	565,-	25,-
31–50 kW nepřímé spalování	PSK0562	den	872,-	732,-	37,-



pronájem/den
od 471,-
od 389,- bez DPH
garance 25,-/den

Topidlo naftové infračervené do 50kW

s infračerveným sálačem, vhodné tam, kde má být zamezeno čerání vzduchu, vhodné do vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou spotřebou paliva

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0564	den	567,-	471,-	25,-



TIP ODBORNÍKA

Jan Čížek

produkt manažer divize Půjčovna



JAK EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT ODVLHČOVAČE A TOPIDLA?

Nadměrná vlhkost v budovách může negativně ovlivnit stavební a renovační práce, jejich kvalitu i zdraví pracovníků. Správná kombinace vytápění a odvlhčování je proto klíčová.

Vlhkost vzduchu: Zásadní je udržovat relativní vlhkost v optimálním rozmezí 40–60 %, které nevede k prodlužování schnutí ani k příliš rychlému odpařování a poškození materiálů. Kontrolu vlhkosti efektivně zajišťují průmyslové odvlhčovače.

Teplota: Vytápění urychluje odpařování vlhkosti. Je však důležité zamezit příliš rychlému sušení,

kteří by mohlo způsobit například praskliny ve zdivu. Ideální je udržovat teplotu na úrovni, která podporuje rovnoměrné schnutí.

Proudění vzduchu: Při správné ventilaci se vlhký vzduch odvádí z budovy ven a nezpůsobuje tak kondenzaci. Kombinace topení, odvlhčování a ventilace je proto nezbytná.

Umístění odvlhčovačů a topidel: Dbejte na rovnoměrné rozmístění po celé stavbě. Je-li problém s vlhkostí pouze v části objektu, zaměřte se na ni, ale i tak zařízení rozmístěte rovnoměrně.

Dodržování těchto postupů a vhodná technika zaručí, že stavební a renovační práce proběhnou kvalitně a bez zbytečných prodlév a vícenákladů. Kompletní nabídku odvlhčovačů, topidel a ventilátorů najdete na dek.cz.

Více informací
na: go.dek.cz/odvlhcovaceatopidla





pronájem/den
od 87,30
od 72,10 bez DPH
garance 6,-/den

Ventilátor průmyslový ø 500 mm

přenosný průmyslový ventilátor k podpoře vysoušení, vytápění a výměně vzduchu v prostorách staveb, aktivně podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, 3 rychlosti proudění vzduchu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0594	den	98,10	87,30	6,-

VENTILÁTORY



pronájem/den
od 132,-
od 109,- bez DPH
garance 7,-/den

Ventilátor podlahový

přenosný průmyslový ventilátor k vysoušení podlah, vhodný také k vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0592	den	153,-	132,-	7,-



pronájem/den
od 186,-
od 154,- bez DPH
garance 19,-/den

Ventilátor průmyslový ø 300 mm s pružnými hadicemi

přenosný průmyslový ventilátor s možností osazení nasávací/odváděcí hadicí, vhodný k vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, vhodný i k ventilaci prašného prostředí

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0593	den	229,-	186,-	19,-

KLIMATIZACE

NOVINKA



pronájem/den
od 192,-
od 159,- bez DPH
garance 19,-/den

Klimatizace mobilní

přenosná klimatizace do bytu, kanceláře nebo do obchodů, pro chlazení místností do 34 m²/85 m³

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0781	den	240,-	192,-	19,-



LASERY



NOVINKA

Laser rotační samonivelační NURON

rotační laser s automatickou funkcí vyrovnání na velké vzdálenosti, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů, sklon v jedné ose, provozní rozsah s laserovým přijímačem 800 m

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
laser rotační samonivelační	PSK0283	den	523,-	455,-	25,-
stativ klikový	PSK0282	den	158,-	132,-	13,-
lať nivelační	PSK0280	den	54,50	43,60	7,-

pronájem/den
od 43,60
od 36,00 bez DPH
garance od 7,-/den



pronájem/den
od 272,-
od 225,- bez DPH
garance 19,-/den

Laser multiliniový

multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro vymezování sádkokartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelaci zásuvek a vyrovnávání dveří, oken, výborně viditelný zelený paprsek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0277	den	316,-	272,-	19,-



pronájem/den
od 785,-
od 648,- bez DPH
garance 55,-/den

Laser potrubní

k měření, přenášení a kontrole úrovně a sklonu při nejružnějších pokládání potrubí, se zeleným paprskem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0279	den	981,-	785,-	55,-



pronájem/den
od 230,-
od 190,- bez DPH
garance 19,-/den

Detektor materiálů multifunkční

detekuje železné a neželezné kovy, vedení pod napětím, plastové trubky naplněné vodou a zabudované dřevěné konstrukce

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0093	den	284,-	230,-	19,-



pronájem/den
od 272,-
od 225,- bez DPH
garance 19,-/den

Kamera inspekční – endoskop 1,2 m

akumulátorová inspekční kamera pro náhledy do nepřístupných částí konstrukcí, skupin a otvorů, osvětlení a možnost uložit snímek na SD kartu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0222	den	316,-	272,-	19,-



pronájem/den
od 959,-
od 792,- bez DPH
garance 49,-/den

Kamera termovizní

ke záznamu teplotních rozdílů, ideální pro detekci míst úniků tepla, rozlišení 19200 px (160x120 px)

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0223	den	1089,-	959,-	49,-



pronájem/den
od 1043,-
od 862,- bez DPH
garance 121,-/den

Kamera inspekční – endoskop 16 m

kamerový systém s vysokým rozlišením k inspekci dutin, nepřístupných míst a potrubí, záznam a reprodukce průběhu inspekce na video nebo na fotografii

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0105	den	1373,-	1043,-	121,-


LEŠENÍ

pronájem/den
od 52,30
od 43,20 bez DPH
garance od 11,-/den

Lešení AL interiérové

lehké skládací lešení s délkou 1,8 metru, základní pracovní výška je 3 metry, s použitím prodloužení lze dosáhnout pracovní výšky až 4 m, navrženo pro rychlé a efektivní použití, ideální pro různé typy montážních a údržbářských prací

rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
0,7×1,8 m/základna/1 m	PSK0031	den	240,-	192,-	31,-
0,7×1,8 m/prodloužení/1 m	PSK0031	den	65,40	52,30	11,-

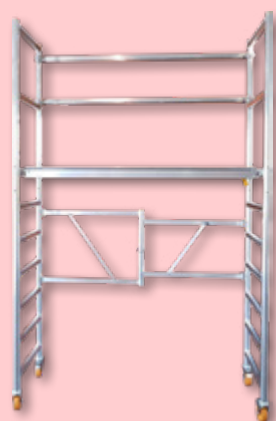


NÁŠ TIP

pronájem/den
od 809,-
od 668,- bez DPH
garance 61,-/den


Lešení fasádní sestava 100 m²

kompletní sestava fasádního lešení složená na dvou paletách, obsahuje rámy, podlahy, diagonály, zábradlí a kotvicí díly, jednoduchá doprava a stavba

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0286	den	1024,-	809,-	61,-

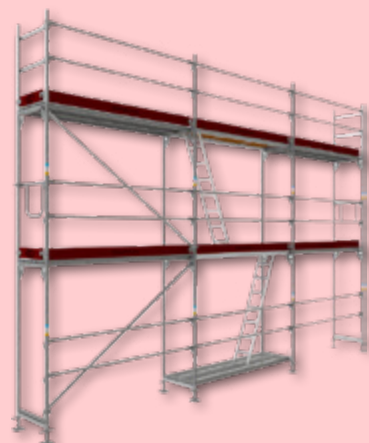

4h



pronájem/den
od 732,-
od 605,- bez DPH
garance 49,-/den

NOVINKA

Vrtačka AKU jádrová do průměru 150 mm NURON

k ručnímu vrtání i vrtání ze stojanu v průměru do 150 mm, ideální ke stojanovému vrtání do betonu s vodním výplachem – vrtání prostupů potrubí, žlabů pro kabely či prostupů pro montáž zábradlí, k ručnímu vrtání do zdiva za sucha i s vodním výplachem

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0796	den	914,-	732,-	49,-

4h

VRTÁNÍ JÁDROVÉ

DOPORUČUJEME

pronájem/den
od 732,-
od 605,- bez DPH
garance od 49,-/den



Vrtačky jádrové

jádrové vrtačky na ruční vrtání i vrtání ze stojanu za sucha i s vodním výplachem, ideální pro prostupy potrubí, vodovodních instalací, odpadů, systémů vytápění a klimatizace

do průměru	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
150 mm	PSK0618	den	914,-	732,-	49,-
350 mm	PSK0619	den	1 407,-	1 153,-	97,-
500 mm	PSK0620	den	1 658,-	1 359,-	97,-

4h



pronájem/den
od 1 050,-
od 868,- bez DPH
garance 73,-/den

Vrtačka jádrová do průměru 35 mm

jádrová vrtačka pro ruční vrtání s vodním výplachem, ideální pro prostupy potrubí, vodovodních instalací, systémů vytápění a klimatizace

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0744	den	1 296,-	1 050,-	73,-

4h



pronájem/den
od 121,-
od 99,60 bez DPH
garance 13,-/den

Nádoba tlaková ruční

k přívodu vody pro diamantové vrtací a řezací nářadí, včetně hadice a spojek

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0340	den	153,-	121,-	13,-

4h



pronájem/den
od 272,-
od 225,- bez DPH
garance 19,-/den

Nádoba AKU tlaková NURON

k přívodu vody na mokré řezání nebo jádrové vrtání, objem 15 l

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0629	den	327,-	272,-	19,-

4h

pronájem/den
od 534,-
od 441,- bez DPH
garance 37,-/den

Stojany pro jádrové vrtačky

s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou a sloupkem, možnost vrtání pod úhlem do 45°, na vrtání do betonu nebo zdiva

do průměru	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
150 mm	PSK0522	den	643,-	534,-	37,-
350/500 mm	PSK0523	den	643,-	534,-	37,-



DOŠTUPNÉ PRO
PRŮMĚRY 52–202 mm



pronájem/den
109,-
90,00 bez DPH



detail koncovky

PSK0575

Tubusy výměnné DD150

tubusy jádrového vrtání pro nasazení výměnného DIA segmentu, určeny pro AKU jádrovou vrtačku DD 150-U, rychloupínací koncovka HILTI BI

Více na:
go.dek.cz/tubus



4h

DOŠTUPNÉ PRO
PRŮMĚRY 67–250 mm



pronájem/den
od 121,-
od 99,60 bez DPH
garance 7,-/den

Nástavce odsávání pro vrtání za mokra
samofixační systém zachycování vody z vývrtu, přisaje se na hladké povrchy podtlakem vyvolaným vysavačem

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0361	den	153,-	121,-	7,-

Více na:
go.dek.cz/nastavce



4h



pronájem/den
od 651,-
od 538,- bez DPH
garance 37,-/den

Recyklátor vody

k přívodu chladicí vody a zachycování a filtraci odpadní vody pro použití se systémy diamantového vrtání, udržuje pracoviště čisté a nevyžaduje přímé napojení na zdroj vody

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0463	den	785,-	651,-	37,-

1 jádrová vrtačka
do průměru 150 mm



PSK0618

2 tubus výměnný DD150
a korunka DIA DD150
do armovaného betonu



PSK0575

a PSK0094

3 stojan pro jádrovou
vrtačku
do průměru 150 mm



PSK0522

4 nástavec odsávání
pro vrtání za mokra



PSK0361

5 recyklátor vody
slouží k odsávání vody



PSK0463

Sestava s jádrovou vrtačkou Hilti DD 150 k vrtání do betonu s vodním výplachem a odsáváním vody



Více na
go.dek.cz/vrtanijadrove



pronájem/den
od 197,-

od 163,- bez DPH

garance 16,-/den

Svářečka polytubní ø20–63 mm

k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích nástavců o průměru 20–63 mm, až tři současně použitelné kombinace ke svařování trubek a tvarovek

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0536	den	240,-	197,-	16,-



INSTALATÉRSKÁ TECHNIKA

pronájem/den
od 272,-

od 225,- bez DPH

Čistička potrubí

k čištění odpadních potrubí, dešťových svodů, kanalizace, pro preventivní čištění potrubí a pro řešení havarijních situací při ucpaných nebo usazeninami zarostlých odpadech a zablokovaných dešťových svodech

průměr	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní
20–150 mm	PSK0082	den	621,-	534,-
40–100 mm	PSK0721	den	316,-	272,-



pronájem/den
od 697,-

od 576,- bez DPH

garance 46,-/den

Zmrazovač potrubí

pro zásahy do otopných soustav bez potřeby jejich kompletního vypouštění, vhodný na měděné, ocelové a vícevrstvé plastové trubky (jen plastohliník), vybaven redukčními vložkami 12, 15 (14), 18, 22, 28, 35 mm

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0670	den	872,-	697,-	46,-



pronájem/den
od 109,-

od 89,70 bez DPH

garance od 7,-/den

Závitořezy

k rychlému a snadnému zhotovení přesných závitových spojů

typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
ruční	PSK0668	den	131,-	109,-	7,-
elektrický	PSK0667	den	382,-	317,-	19,-



Vracejte stroje chytře s aplikací DEK CZ

Jakmile dorazíte do Stavebnin DEK, zaparkujte a postupujte následovně:

1. V aplikaci DEK CZ klikněte na „Vrátit“.
2. Vyberte pobočku, na které se právě nacházíte.
3. Zadejte číslo vašeho stání.
4. Vyberte stroj, který chcete vrátit.
5. Vyčkejte pár minut, než k vám dorazí náš kolega a stroj převezme.

RYCHLÉ VRÁCENÍ



ŠIROKÝ SORTIMENT
ČELISTÍ V RŮZNÝCH
PRŮMĚRECH

pronájem/den
od 380,-

od 314,- bez DPH

garance od 25,-/den

Lisovače fitinek AKU

akumulátorové přístroje pro lisování fitinek do průměru 35 a 54 mm během 3 sekund

průměr	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
do 35 mm	PSK0009	den	458,-	380,-	25,-
do 54 mm	PSK0010	den	599,-	492,-	31,-



KLADIVA KOMBINOVANÁ

pronájem/den
od 217,-

od 180,- bez DPH

garance od 19,-/den

Kladiva vrtací a kombinovaná

pro vrtání do betonu a zdíva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost, upínání, typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
3 kg, SDS plus, vrtací	PSK0246	den	262,-	217,-	19,-
4 kg, SDS plus, kombi	PSK0241	den	349,-	283,-	19,-
6 kg, SDS max, kombi	PSK0242	den	425,-	362,-	25,-
9 kg, SDS max, kombi	PSK0243	den	469,-	380,-	25,-



pronájem/den
od 230,-

od 190,- bez DPH

garance od 19,-/den

Kladiva AKU vrtací a kombinovaná

akumulátorová kladiva pro lehké vrtání do betonu a zdíva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

hmotnost, upínání, typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
3 kg, SDS plus, vrtací	PSK0491	den	284,-	230,-	19,-
4 kg, SDS plus, vrtací	PSK0466	den	327,-	272,-	19,-
4 kg, SDS plus, kombi	PSK0628	den	327,-	273,-	19,-
8 kg, SDS max, kombi	PSK0625	den	469,-	371,-	25,-



Špičkový spotřební materiál Hilti



Více informací
na: go.dek.cz/vrtaniprislusenstvi



**+ RUČNÍ
NÁŘADÍ
ZDARMA**
SADA NÁŘADÍ
S 1/4" RÁČNOU
DWM81610-0

sada
13 890,-
11 480,- bez DPH

DEWALT



AR922

Sada AKU nářadí DeWALT DCK229P2T

2x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU
vrtací šroubovák DCD996, kladivo
DCH273, nabíječka, kufr TSTAK

**+ HLAVICE
ZDARMA**
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE DEK TRV1

ks
2 850,-
2 356,- bez DPH



Stelrad

+ 1 ks = 2 body

556P8

Radiátor deskový klasik Stelrad COMPACT ALL IN 22

v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení,
barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L, rozměry (v×d×h)
600×1 000×100 mm, výkon pro 75/65/20 °C 1 732 W

Tondach

TOP PRODUKT

ks
57,40
47,40 bez DPH



K5SLU

Taška střešní Tondach Planoton 11

keramická taška základní, barva grafen,
povrchová úprava engoba,
spotřeba 10,9–12,4 ks/m², hmotnost 4,1 kg,
rozměry 277×470 mm

+ 33 ks = 1 bod

33A85

Tepelná izolace Kooltherm K5

fasádní desky z fenolické pěny, po obou
stranách skleněná textilie, rovná hrana,
součinitel tepelné vodivosti
 $\lambda_D 0,021 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tahu kolmo
k rovině desky 80 kPa, šířka 400 mm,
délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm,
8,64 m²/bal.

+ 1 m³ = 1 bod



DOPORUČUJEME

m²
334,-
276,- bez DPH

Kingspan

DEK

JRG6U

Reflektor LED na stativu DEK

pracovní
výška 1 035–1 870 mm,
směrově nastavitelné LED
reflektory, přívodní kabel
H07RN-F 2x 1,0, vypínač
ON/OFF, úrovně
světelného jasu 50/100 %,
stativ, regulace CCT,
index podání barev > 80,
úhel vyzařování 90×360°,
třída ochrany II, jmenovitě
napětí 230 V, délka
přívodního kabelu 3 m,
životnost 50 000 h



NÁŠ TIP

ks
2 912,-
2 407,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



99 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice
Litvinovice, Český Brod Chrástany, Český Krumlov, **D** Dačice, Děčín, **F** Frydek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim,
J Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny,
Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava
Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatic, Prostějov, Přerov,
Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachтова, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov,
Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad
Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

dek.cz